B.E.G. CHRONOLUX®




# TS-DY2

92675 EAN: 4007529926756

Relógio programável digital de 4 canais, 230 V, para calha DIN, com programas de calendário, capacidade de comutação de 16 A por canal e reserva de marcha de cerca de 6 anos

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| TS-DY2 | | 92675 |

## Acessórios

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| TS-ACC-DS1 | | 92684 |
| TS-ACC-DS2 | | 92685 |
| TS-ACC-FE | | 92683 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | 45 x 72 x 58 mm (4 TE) |
| Alimentação: | aprox. 2 W |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | de acordo com DIN EN 60529 IP20 / Classe II quando instalado de acordo com regulamentos |
| Reserva de marcha (a 20 ºC): | aprox. 6 anos |
| Temperatura ambiente: | -10 °C até +55 °C |
| Involucro: | Termoplástico auto-extinguível |
| Elementos de sinalização: | cristais líquidos de alta resolução |
| Ligações e cabos: | Terminais de parafuso (puxar por cima) |
| Potêancia: | 10 A / 250 V no cos φ = 1<br>máx. Corrente Ip (20ms) = 50 A |
| Tipo de contato: | distancia de contato < 3 mm (Micro contato), contato inversor |

## Informações sobre o produto

Interruptor horário digital com programa anual para instalação em quadros elétricos de distribuição

4 canais

Capacidade de comutação 16A

Permanente por data / função de férias

Programa diário, semanal e horário

300 registos de memória

Função cíclica

Função DCF (Coordenação digital do horário - disponibilidade sujeita a testes locais)

Função impulso

Écran iluminado

Função "Chave de dados"

Função Timer

Função de botão de canal

Intervalo mínimo: 1 min.

Modo permanente manual

Sobreposição manual

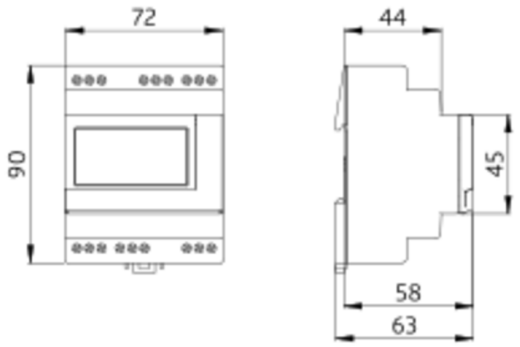
Ordenação automática dos tempos de comutação na leitura

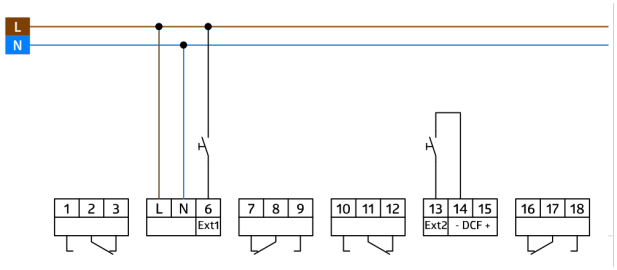
Programação livre por blocos

Função automática de ajuste de horário de inverno/verão

Tempo decorrido e contador de impulsos

Segurança por código PIN


72
90
44
45
58
63


L
N
1 2 3
L N 6
Ext1
7 8 9
10 11 12
13 14 15
Ext2 - DCF +
16 17 18

## Acessórios



**TS-ACC-DS1**
Número: 92684

Tensão: 230 V AC 50 / 60 Hz
Consumo de corrente: 10 mA
Temperatura ambiente: +5 °C até +35 °C




**TS-ACC-DS2**
Número: 92685

Consumo de corrente: 10 mA
Temperatura ambiente: +5 °C até +35 °C
Involucro: POM, PC



**TS-ACC-FE**
Número: 92683

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Temperatura ambiente: +20 °C até +50 °C
Involucro: Termoplástico auto-extinguível