B.E.G. LUXOMAT® net



ViSTATION-DALI-SYS-REG

93023 EAN: 4007529930234

Servidor de visualização e controlo remoto DALI-SYS para calha DIN com ligação Ethernet, para uma monitorização e operação confortáveis do sistema de iluminação.

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
ViSTATION-DALI-SYS-REG	Cinza	93023

Dados técnicos

Tensão:	5 V DC
Dimensões:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Alimentação:	máx. 5 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	0 °C até +45 °C
Involucro:	Poliamida, resistente aos UV
Cor do material:	Cinza

Informações sobre o produto

Estação Virtual de Interface - O servidor remoto e de visualização para o Sistema de Gestão de Iluminação B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Caixa plástica, 4 módulos 18mm de largura (calha-DIN)

1 ligação Ethernet/LAN

Planta 2D e/ou vista por botões virtuais com dados específicos do cliente (custos de engenharia separados para o design gráfico)

Para até 100 Routers DALI-SYS por LAN

Visualização central do estado da iluminação, da ocupação e da iluminação de emergência

Sobreposição manual de comandos possível por zonas de iluminação individuais

Sobreposição manual de comandos possível por funções de cenários

Gestão de utilizadores e direitos de acesso para controle individual de salas específicas

Pode ser operado através de qualquer navegador de internet compatível (web-browser) em qualquer dispositivo de utilizador (smartphone, tablet ou PC)

Inclui fonte de alimentação 5VDC/2A separada para montagem em calha DIN (1M~18mm)

Pré-configurado para responsáveis técnicos com todos os direitos

Administração de acessos pré-configurada para administração de utilizadores

Temporizador Semanal (é necessário um serviço NTP externo)

Programa de Calendário, substitui o relógio semanal pelos dias especificados (é necessário um serviço NTP externo)

Programa Astronómico para eventos de acordo com o nascer e o pôr do sol (é necessário um serviço NTP externo)

Mostra relatórios do estado/condição dos dispositivos DALI

Envia regularmente por e-mail o relatório do estado dos dispositivos DALI (é necessário um servidor SMTP externo)

Este artigo é um componente de um sistema de controlo de iluminação da B.E.G., que suporta a utilização de dispositivos de funcionamento DALI (luminárias, relés) de outros fabricantes

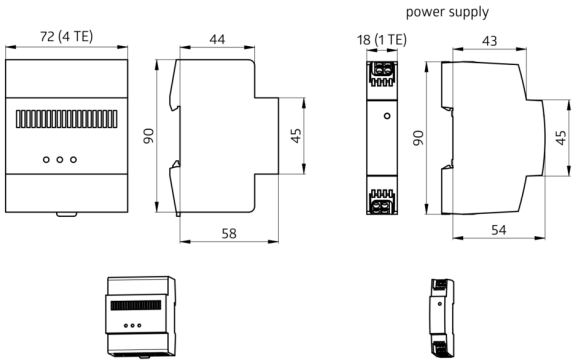
Não é suportada a utilização de controladores de aplicação DALI de outros fabricantes

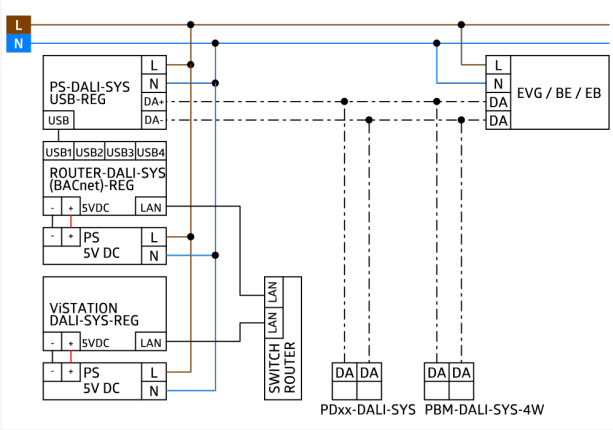
Não é suportada a utilização de dispositivos de entrada DALI (sensores, botões de pressão) de outros fabricantes

São necessários componentes de sistema adicionais

(hardware) da B.E.G.

São necessários serviços adicionais (planeamento, colocação em funcionamento e manutenção) da B.E.G.


power supply
72 (4 TE)
44
18 (1 TE)
43
90
45
58
90
45
54


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
DA+
DA-
USB1
USB2
USB3
USB4
ROUTER-DALI-SYS
(BACnet)-REG
5VDC
LAN
PS
5V DC
ViSTATION
DALI-SYS-REG
SWITCH
ROUTER
EVG / BE / EB
DA
PDxx-DALI-SYS
PBM-DALI-SYS-4W