

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## BL2-PLUS-FC Set 93405-93251

- Tensão: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)
- Alimentação: 0.3 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
BL2-PLUS-FC	Branco	93405
Kit de montagem BL2-FM	Branco	93251

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)</b>
Alimentação:	0.3 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 8 m transversal máx. Ø 4.8 m em direção a máx. Ø 3.2 m atividade sentada
Alcance:	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP23 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	Branco
Cor do material:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> para fios rígidos
Ligações e cabos:	
<b>Canal 1 (controlo de iluminação)</b>	
Potência:	1000 W, cos $\phi$ = 1 500 VA, cos $\phi$ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s - 30 min
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

## Informações sobre o produto

Set : BL2-PLUS-FC + Kit de montagem BL2-FM Branco

Detetor de presença para utilização no interior com área de deteção circular, com possibilidade de ser controlado remotamente por IV's

Para instalação em tetos falsos

Um canal para comandar a iluminação

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Funções básicas para aplicações económicas


Com parametrização de fábrica para funcionamento imediato

Disponíveis acessórios para montagem de superfície e encastrada em caixa de aparelhagem

Ajustes de fábrica: Elevada sensibilidade, tempo de espera 10 min., limite de acendimento 500 lux

### Operação simples com controle remoto (necessário)

Relés de alto desempenho concebidos para 100 000 ciclos de comutação com carga elevada; com carga reduzida, são possíveis vários milhões de ciclos de comutação

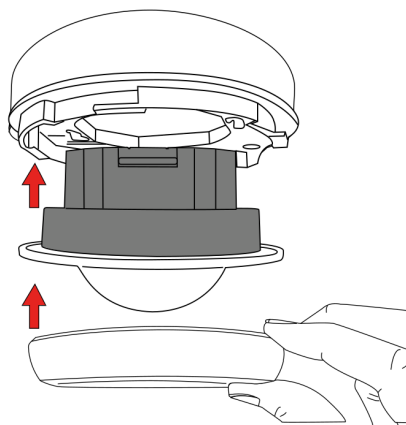



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**BL2-PLUS-FC**  
Número: 93405

Tensão: 110 - 240 V 50 / 60 Hz  
Dimensões: Ø 80 x 61 mm  
Alimentação: 0.3 W



**Kit de montagem BL2-FM**  
Número: 93251

Dimensões: Ø 104 x 19 mm  
Cor do material: Branco