B.E.G. LUXOMAT®



BL4-FC Set
93288-92199-93183

Detetor de movimento PIR de 230 V com cobertura de 360° e alcance de até Ø19m (280 m²), controlável à distância

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
BL4-FC	Branco	93288
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Kit de montagem BL4-SM	Branco	93183

Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- banheiros
- Sala de equipamentos
- pequenos escritórios
- Escritórios em Open space
- salas de conferências

Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)**
Alimentação:	aprox. 0.3 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto)
Alcance:	máx. Ø 19 m transversal máx. Ø 6.4 m em direção a máx. Ø 5 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	280 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	**IK09 (92199) + IK06 (93183)**
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	**Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)**
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Ligações e cabos:	0.5 – 2.5 mm² para fios rigidos
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Potêancia:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s – 60 min
Valor limite de acendimento:	10 – 2000 Lux

Informações sobre o produto

Set : BL4-FC + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco + Kit de montagem BL4-SM Branco

Detetor de movimento de teto para aplicações interiores com alcance de deteção de 360°

Para instalação em tetos falsos

Um canal para comandar a iluminação

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Operação simples com controle remoto (necessário)

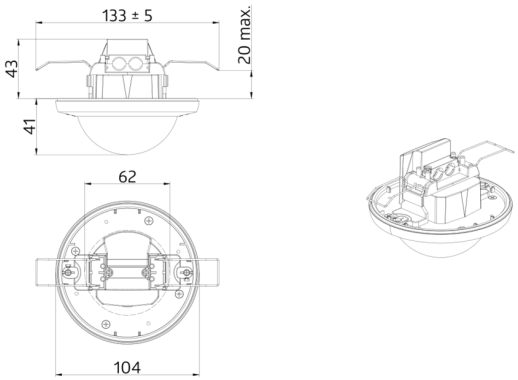
Funções básicas para aplicações económicas

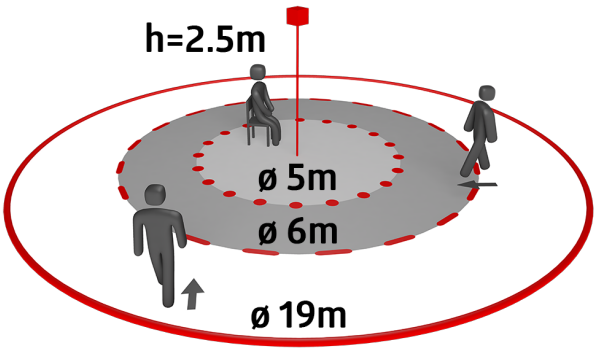
Com parametrização de fábrica para funcionamento imediato

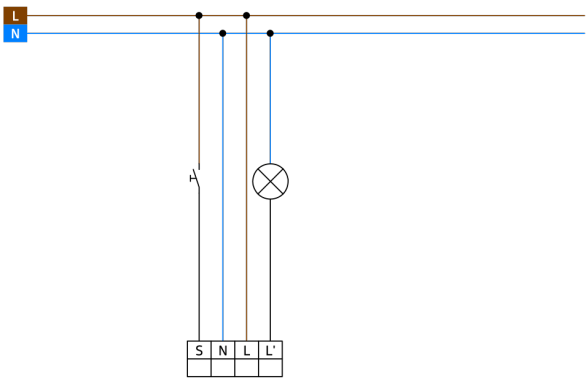
Disponíveis acessórios para montagem de superfície e encastrada em caixa de aparelhagem

Ajustes de fábrica: Elevada sensibilidade, tempo de espera 10 min., limite de acendimento 500 lux

Relés de alto desempenho concebidos para 100 000 ciclos de comutação com carga elevada; com carga reduzida, são possíveis vários milhões de ciclos de comutação


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m


L
N
S
N
L
L'


Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



BL4-FC
Número: 93288

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Ø 104.5 x 84 mm
Alimentação: aprox. 0.3 W



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Kit de montagem BL4-SM
Número: 93183

Dimensões: Ø 109 x 34 mm
Resistência ao choque: IK06
Cor do material: Branco