

B.E.G.**LUXOMAT®**

HF-MD1

94401 EAN: 4007529944019

- Tensão: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Dimensões: 101 x 42 x 42 mm
- Alimentação: aprox. 1.2 W

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|------------|--------|--------|
| HF-MD1 | Branco | 94401 |

Domínios de aplicação

- banheiros
- Sala de equipamentos

Acessórios

| Designação | Cor | Número |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Kit RC supressor de arco elétrico | Branco | 10880 |

Dados técnicos

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tensão: | 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | 101 x 42 x 42 mm |
| Alimentação: | aprox. 1.2 W horizontal 360° (Montagem no teto) |
| Área de deteção: | Ø 0.4 - 16 m máx. Ø 16 m em direção a 200 m² / 2.5 m |
| Alcance: | Altura de montagem |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 1 m / 4 m / 2.5 m |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Temperatura ambiente: | -15 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Branco mate, semelhante RAL9010 |

Canal 1 (controlo de iluminação)

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Potência: | 1200 W, cos φ = 1 800 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 120 A |
| Tipo de contato: | 1x Micro contato, Contato NA |
| Temporização de funcionamento: | 5 s - 15 min |
| Valor limite de acendimento: | 2 - 2000 Lux |
| Tecnologia Radar / HF: | 5.8 GHz, < 10 mW |

Informações sobre o produto

Detetor de movimento de alta frequência, para montagem de superfície e instalação em luminárias




Deteção independente de temperatura

Deteção possível através de vários materiais

O alcance de deteção, o valor limite de luz para ligação e o tempo de operação podem ser configurados através de potenciômetros no próprio dispositivo

Exemplos de aplicação:

banheiros, Sala de equipamentos

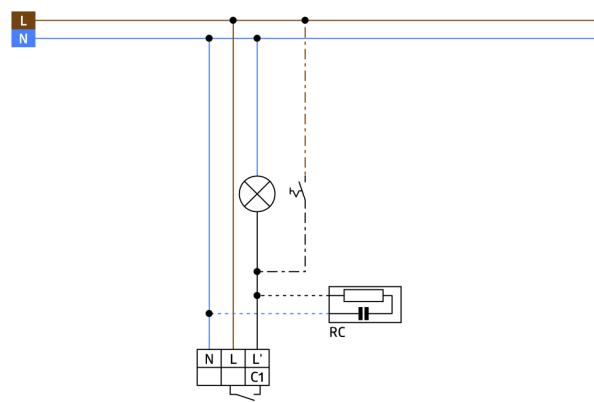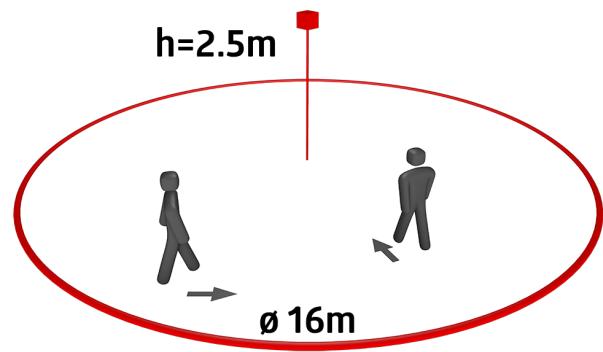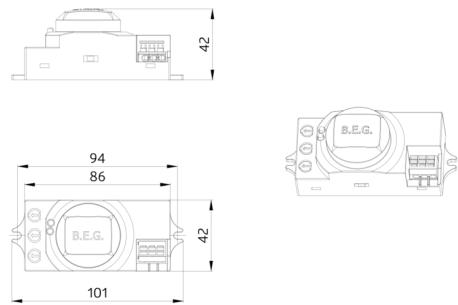

Acessórios



Kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10880

Tensão: 230 V AC ±10%

Dimensões: 38 x 12 x 26 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II