


B.E.G. **LUXOMAT[®]** net

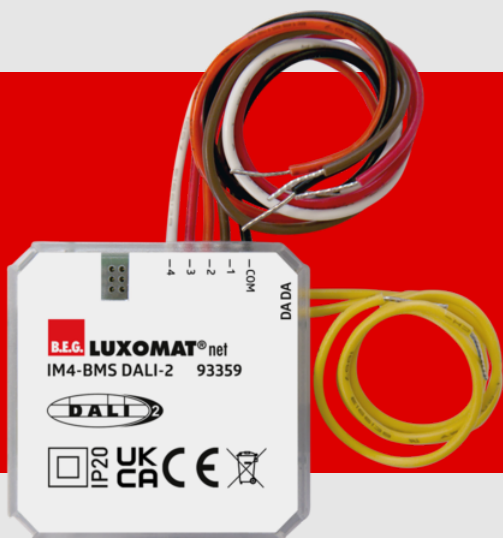

IM4-BMS DALI-2

93359 EAN: 4007529933594

4 entradas para botões de pressão convencionais, ajustáveis de acordo com as necessidades

Produto certificado DALI2

Alimentado pelo bus-DALI

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|----------------|--------------|--------|
| IM4-BMS DALI-2 | transparente | 93359 |

Dados técnicos

| | |
|------------------------|---|
| Tensão: | do DALI Bus, máx. 22 V |
| Dimensões: | 38 x 38 x 12 mm |
| Parametrização: | através do barramento DALI e de qualquer software que suporte a configuração de tipos de instâncias existentes em conformidade com a norma IEC62386 |
| Consumo de corrente: | 4.6 mA |
| Tempo de assentamento: | 200 ms |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | transparente |
| Comprimento do cabo: | 50 cm |

Informações sobre o produto

Dispositivo de entradas binárias DALI, para instalação em caixas de aparelhagem por trás de botões de pressão convencionais, para operação de sistemas DALI

4 entradas para botões de pressão convencionais, ajustáveis de acordo com as necessidades

Produto certificado DALI2

Alimentado pelo bus-DALI

Tecnologia DALI multiprincipal de acordo com a IEC 62386 Parte 103

As instâncias 0 a 3 fornecem informações por entrada em conformidade com a norma IEC 62386 Parte 301 no bus DALI

A partir do firmware V3.9: as instâncias 4 a 7 fornecem informações binárias (0 ou 1) por entrada, de acordo com a norma IEC 62386 parte 302, no barramento DALI. De fábrica, essas instâncias estão inativas e podem ser utilizadas através de uma configuração genérica do dispositivo, em vez das instâncias 0 a 3.

LED de alimentação integrado que pisca no modo de identificação

Besouro piezoelétrico integrado que emite sinais sonoros no modo de identificação

