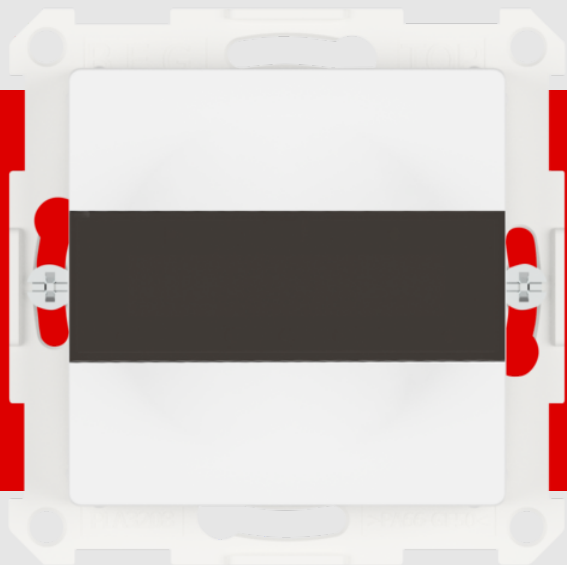


B.E.G.**LUXOMAT®**

IndoorHF-M-1C

93261 EAN: 4007529932610

Detetor de presença de parede de alta frequência (HF) de 230 V com ângulo de cobertura de 180° e campo de deteção de 8 x 4 m (32 m²), frequência de alta frequência (HF) de 60 GHz

Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- escadas
- banheiros
- Sala de equipamentos

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
IndoorHF-M-1C	branco de sinalização	93261

Acessórios

Designação	Cor	Número
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	55 x 55 x 36 mm
Alimentação:	aprox. 0.2 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 8 m x 4 m transversal máx. 8 m x 4 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	32 m ² / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 3 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	5 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	branco de sinalização mate, semelhante RAL9016

Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 800 W LED máx. Corrente I _p (20 ms) = 165 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	10 s - 30 min, Impulso
Nível de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux
Tecnologia Radar / HF:	60 GHz

Informações sobre o produto

Detetor de presença de parede com tecnologia HF

Versão de relé com tecnologia de três fios



Possibilidade de comando manual através de botão de
pressão

Disponível sem moldura para combinação com a moldura da
tampa (dimensões da tampa interior 55 x 55 mm)

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux

Exemplos de aplicação:

Halls de entrada, corredores/halls, escadas, banheiros, Sala
de equipamentos

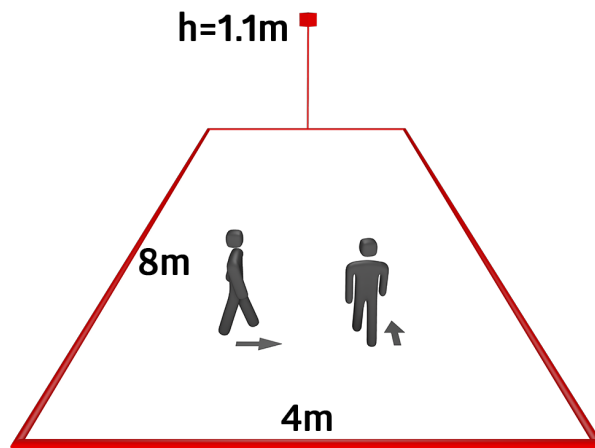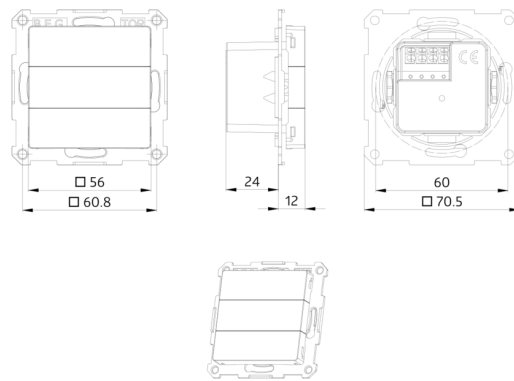

Acessórios



BLE-IV-Adaptador

Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm

Cor do material: Preto

Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm