

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-plus 280 Cabeça do sensor

91049 EAN: 4007529910496

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 65 x 60 mm
- Alimentação: aprox. 0.24 W

Domínios de aplicação

- áreas exteriores (entradas / caminhos de acesso)
- áreas de estacionamento
- parques de estacionamento subterrâneos
- Armazém com racks de armazenamento de grande altura

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
LC-plus 280 Cabeça do sensor	Prateado	91049

Acessórios

Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467
Suporte de poste - Proteção contra elementos meteorológicos	aço inoxidável	93220
Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos	Branco	93222
Máscaras LC-plus 280		32698

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 65 x 60 mm
Alimentação:	aprox. 0.24 W
Área de deteção:	horizontal 280° (Montagem em parede) máx. 16 m transversal máx. 9 m em direção a
Alcance:	620 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 3 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP20 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK02
Resistência ao choque:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Policarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	Prateado mate, semelhante RAL9006
Cor do material:	

Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s - 16 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	2 - 500 Lux

Informações sobre o produto

Detetor de movimento com deteção inferior para monitorização sem zonas cegas

Cabeça de bola ajustável

Comutação com deteção de passagem por zero



Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional.

A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras

Valores pré-definidos de fábrica: 3 min. e 20 lux

Exemplos de aplicação:

áreas exteriores (entradas / caminhos de acesso), áreas de estacionamento, parques de estacionamento subterrâneos, Armazém com racks de armazenamento de grande altura

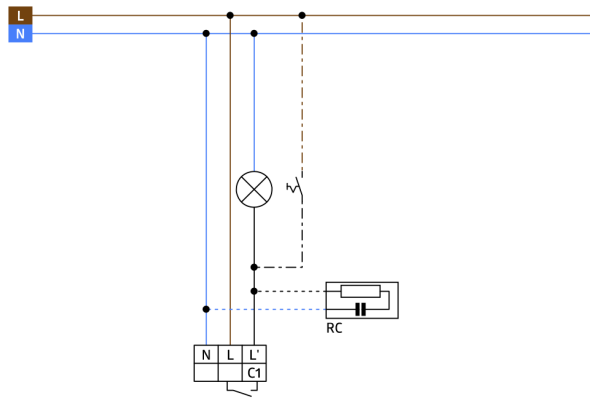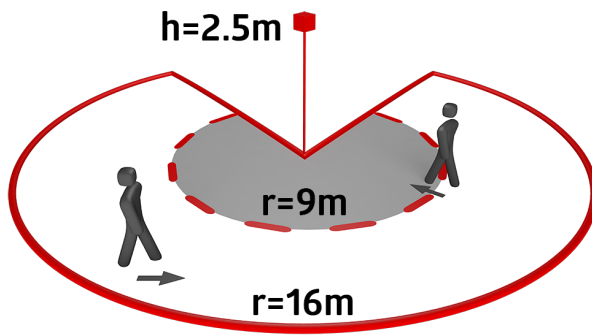

Acessórios



Kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10880

Tensão: 230 V AC ±10%
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



BLE-IV-Adaptador
Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm
Cor do material: Preto
Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-LC-plus
Número: 92095

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)
Dimensões: 80 x 60 x 8 mm
Cor do material: -



IR-LC-Mini
Número: 92093

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)
Dimensões: 57 x 35 x 7 mm
Cor do material: -



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)
Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Suporte de poste - Proteção contra elementos meteorológicos
Número: 93220

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Involucro: aço inoxidável
Cor do material: aço inoxidável



Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos
Número: 93222

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Cor do material: Branco



Máscaras LC-plus 280
Número: 32698

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: transparente