



PD11-DALI-LINK-FLAT-FC

93068 EAN: 4007529930685

- Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
- Dimensões: Ø 52 x 48 mm
- Parametrização: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone com App DALI-LINK (iOS / Android)

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|------------------------|--------|--------|
| PD11-DALI-LINK-FLAT-FC | Branco | 93068 |

Acessórios

| Designação | Cor | Número |
|-------------------------------------|--------|--------|
| IR-PD-DALI-Mini | - | 92112 |
| Montagem de parede Set / PD11 | Branco | 92833 |
| Anel de cobertura PD11 (52 mm) | Preto | 92537 |
| Anel de cobertura PD11 | Branco | 92692 |
| Moldura de desenho quadrado PD11-FC | Branco | 92994 |
| Tomada SM PD11 | Branco | 92121 |

Dados técnicos

| | |
|--|---|
| Tensão: | do DALI Bus, máx. 22.5 V DC |
| Dimensões: | Ø 52 x 48 mm |
| Parametrização: | PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone com App DALI-LINK (iOS / Android) |
| Consumo de corrente: | 4 mA |
| Alimentação: | 0.1 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 3 m atividade sentada |
| Alcance: | |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 63 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK02 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV Branco mate, semelhante RAL9010 |
| Cor do material: | |
| Ligações e cabos: | 0.5 - 2.5 mm ² para fios rigidos |
| Temporização de funcionamento: | 1 s - 120 min |
| Luz de orientação: | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞ |
| Nível de luminosidad deseado: | 10 - 2500 Lux |

Informações sobre o produto

Multisensor DALI de baixo perfil (aro com 0,85 mm de espessura)

Alimentado pelo bus-DALI

Integração simplificada na solução DALI para pequenos espaços da B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK, como opção modular multiprincipal para o controle de iluminação

A área de deteção pode ser expandida graças ao modo principal-auxiliar

Medição de luz mista graças ao sensor de luz interno

Modo semi-automático, totalmente automático ou interruptor crepuscular

Função de regulação constante de luminosidade em função da contribuição da iluminação natural integrada (ou saída comutada)

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS

Pronto a funcionar ao retirar da caixa, para fácil verificação da instalação

A gama completa de funções só pode ser ativada com outros produtos da B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Grampos de mola para instalação fácil e rápida em tetos falsos

Inclui aro de aperto para instalação em luminárias e máscaras para redução da área de cobertura

Instalação em caixa de aparelhagem com o acessório 92833, e instalação saliente com os acessórios 92833 e 92121

Este artigo é um componente de um sistema de controlo de iluminação da B.E.G., que suporta a utilização de dispositivos de funcionamento DALI (luminárias, relés) de outros fabricantes

Não é suportada a utilização de controladores de aplicação DALI de outros fabricantes

Não é suportada a utilização de dispositivos de entrada DALI (sensores, botões de pressão) de outros fabricantes




São necessários componentes de sistema adicionais (hardware) da B.E.G.

É necessário software gratuito adicional da B.E.G.

Exemplos de aplicação:

parques de estacionamento subterrâneos, Halls de entrada, corredores/halls, escadas, pequenos escritórios, Escritórios em Open space, salas de conferências

Adapta-se aos: 93840, ...

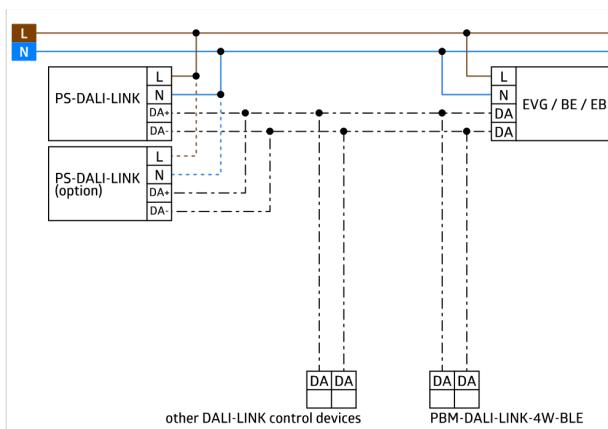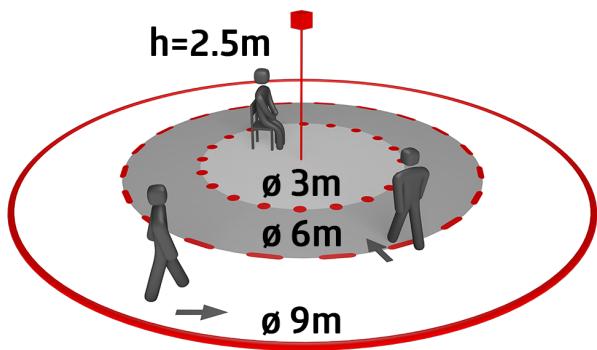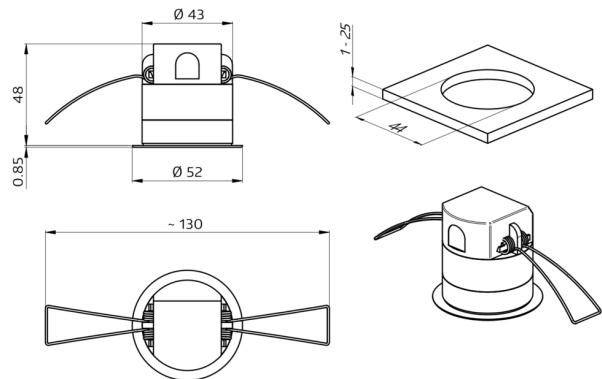

Acessórios



IR-PD-DALI-Mini

Número: 92112


Bateria: 3.0 V lítio (incluída)
Dimensões: 57 x 35 x 7 mm
Cor do material: -



Montagem de parede Set / PD11

Número: 92833

Dimensões: Ø 104 mm
Cor do material: Branco

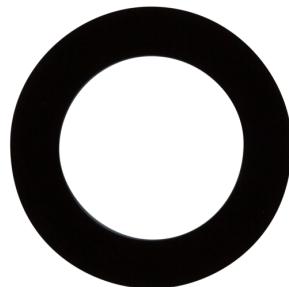

Anel de cobertura PD11 (52 mm)

Número: 92537

Dimensões: Ø 52 x 3 mm
Involucro: Policarbonato resistente
aos raios UV
Cor do material: Preto, semelhante
RAL9005



Anel de cobertura PD11

Número: 92692

Dimensões: Ø 100 x 3 mm
Involucro: Policarbonato resistente
aos raios UV
Cor do material: Branco mate,
semelhante RAL9010



Moldura de desenho quadrado PD11-FC

Número: 92994

Dimensões: 54 x 54 x 2.6 mm
Involucro: Policarbonato resistente
aos raios UV
Cor do material: Branco mate,
semelhante RAL9010



Tomada SM PD11

Número: 92121

Grau de proteção / Classe de
Isolamento: IP54
Involucro: Policarbonato resistente
aos raios UV
Cor do material: Branco