B.E.G. LUXOMAT®



# PD2-S-SM

92152 EAN: 4007529921522

Detetor de presença PIR escravo com deteção de 360° e alcance até 10 m de diâmetro (78 m²)

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| PD2-S-SM | Branco | 92152 |

## Acessórios

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| BLE-IV-Adaptador | Preto | 93067 |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | Branco | 92199 |
| Soquete SM IP54 por PD2- / PD4-SM | Branco | 92161 |
| Montagem em parede PD4-SM | Branco | 92441 |
| Máscaras PD2-SM | | 92260 |
| Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM | preto azeviche | 93193 |
| Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM | Branco | 93179 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | Ø 98 x 50 mm |
| Alimentação: | aprox. 0.2 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no teto) |
| Alcance: | máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 78 m² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK05 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Branco mate, semelhante RAL9010 |
| Intervalo de impulso: | 2 ou 9 s |

## Informações sobre o produto


Dispositivo auxiliar com área de deteção circular


Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo principal

Emissão de um impulso para o dispositivo principal quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo principal.

**Exemplos de aplicação:**
pequenos escritórios, escadas, Escritórios em Open space, salas de conferências, salas de aula/salas de reunião/seminários

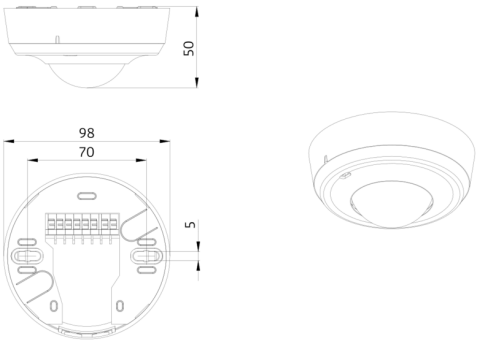
50
98
70
5

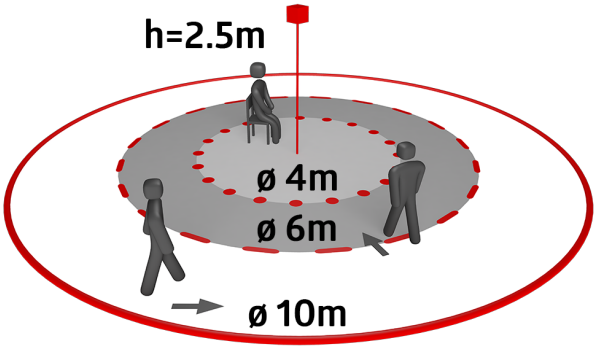

h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

## Acessórios



**BLE-IV-Adaptador**
Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm
Cor do material: Preto
Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




**Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



**Soquete SM IP54 por PD2- / PD4-SM**
Número: 92161

Dimensões: Ø 100 x 15 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



**Montagem em parede PD4-SM**
Número: 92441

Dimensões: 130 x 100 x 53 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco



**Máscaras PD2-SM**
Número: 92260

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: transparente



**Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM**
Número: 93193

Dimensões: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: preto azeviche, semelhante RAL9005



**Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM**
Número: 93179

Dimensões: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco, semelhante RAL9010