



PD4-CAS2-GH Set 93479-92199

Detetor de presença PIR compatível com CASAMBI, com cobertura de 360° e campo de deteção de até 30 x 19 m (440 m²) a uma altura de montagem de 16 m, para armazéns de estantes altas

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-CAS2-GH	Branco	93479
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensões:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Parametrização:	App Casambi
Alimentação:	0.4 W
Área de deteção:	horizontal 360° oval (Montagem no teto)
Alcance:	30 m x 19 m
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	440 m ² / 14 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	5 m / 16 m / 14 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	IK09 (92199)
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Temporização de funcionamento:	1 s - 60 min
Nível de luminosidad deseado:	1 - 4000 Lux
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

Informações sobre o produto

Set : PD4-CAS2-GH + Grelha de proteção metálica
BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco

Detetor de presença Casambi para instalação em grandes
alturas

LED de elevado brilho para fácil comissionamento

Sensor de luz telescópico externo para uma altura de
instalação entre 5 e 16 m (ajustável mecanicamente) para
medir a luz de acordo com a aplicação.

Medição de luz mista com sensor de luz interno e externo

Ajuste do fator de reflexão e ajuste do nível de luminosidade
pretendido para a exibição da luminosidade real na App

É possível a extensão da área de deteção com dispositivos
Casambi da B.E.G.

Adaptação individual da sensibilidade de deteção de cada
sensor PIR

A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras

Existem marcas para assegurar o correto alinhamento durante
a instalação



**Quando usado em armazéns de grande altura, deve ser
assegurado que os detetores a controlar a iluminação
desse corredor de prateleiras, apenas detetem
movimentos nesses corredores, utilizando para isso
máscaras de limitação de alcance de cobertura ou
outras técnicas adequadas de instalação.**

Comutação e regulação manual através de um botão de
pressão

Programação fácil com App para smartphone da Casambi

Para informações adicionais

<https://www.beg-luxomat.com/br/grandes-alturas-de-montagem/>

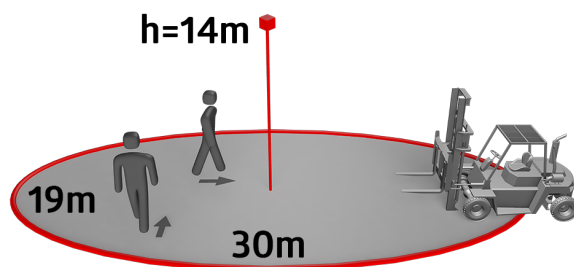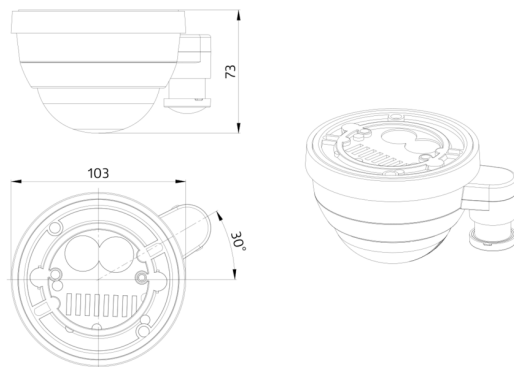


CASAMBI



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4-CAS2-GH

Número: 93479

Tensão: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Dimensões: \varnothing 101 x 76 mm

Parametrização: App Casambi

Grelha de proteção metálica BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: \varnothing 200 x 90 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida