



**LUXOMAT® net**



## PD4N-DALI-LINK Set 93377-93741

- Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
- Dimensões: Ø 106 x 68 mm
- Parametrização: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone com App DALI-LINK (iOS / Android)

### Dados da encomenda




Designação	Cor	Número
PD4N-DALI-LINK	Branco	93377
Lentes de corredor PD4N tipo A,		
Anel de cobertura	antracite	93741

## Dados técnicos

Tensão:	do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões:	Ø 106 x 68 mm PBM-DALI-LINK-4W-BLE
Parametrização:	+ Smartphone com App DALI-LINK (iOS / Android)
Consumo de corrente:	7 mA
Área de deteção:	<b>horizontal 360°</b> <b>(Montagem no teto)</b> <b>(93741)</b> <b>máx. Ø 40 m</b> <b>transversal</b> <b>máx. Ø 20 m em</b> <b>direção a (93741)</b> <b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m</b> <b>Altura de montagem</b> <b>(93741)</b> <b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m</b> <b>(93741)</b>
Alcance:	IP20 / Classe II
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	IK04
Altura de montagem min./máx./recomendada:	-25 °C até +55 °C
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	Policarbonato resistente aos raios UV
Resistência ao choque:	<b>antracite mate,</b> <b>semelhante</b> <b>RAL7016 (93741)</b>
Temperatura ambiente:	10 - 2500 Lux
Involucro:	1 s - 120 min
Cor do material:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Temporização de funcionamento:	
Luz de orientação:	
Nível de luminosidad deseado:	

## Informações sobre o produto

Set : PD4N-DALI-LINK + Lentes de corredor PD4N tipo A, Anel de cobertura antracite mate, semelhante RAL7016
Multisensor DALI de gama de deteção alargada
Alimentado pelo bus-DALI
Integração simplificada na solução DALI para pequenos espaços da B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK, como opção modular multiprincipal para o controle de iluminação
A área de deteção pode ser expandida graças ao modo principal-auxiliar
Medição de luz mista com sensor de luz interno e externo
Modo semi-automático, totalmente automático ou interruptor crepuscular
Função de regulação constante de luminosidade em função da contribuição da iluminação natural integrada (ou saída comutada)
Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS
Pronto a funcionar ao retirar da caixa, para fácil verificação da instalação
A gama completa de funções só pode ser ativada com outros produtos da B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK
A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras
Este artigo é um componente de um sistema de controlo de iluminação da B.E.G., que suporta a utilização de dispositivos de funcionamento DALI (luminárias, relés) de outros fabricantes
Não é suportada a utilização de controladores de aplicação DALI de outros fabricantes
Não é suportada a utilização de dispositivos de entrada DALI (sensores, botões de pressão) de outros fabricantes
São necessários componentes de sistema adicionais (hardware) da B.E.G.
É necessário software gratuito adicional da B.E.G.

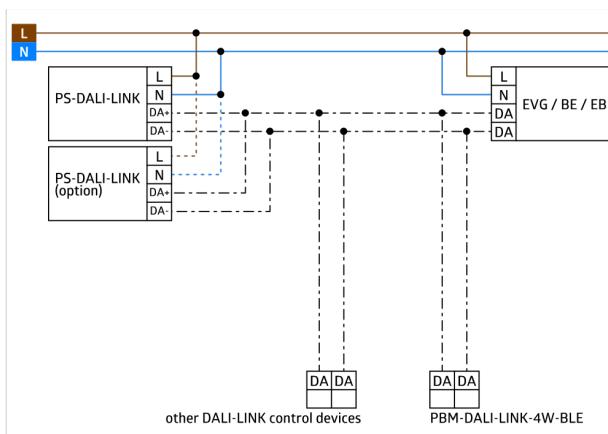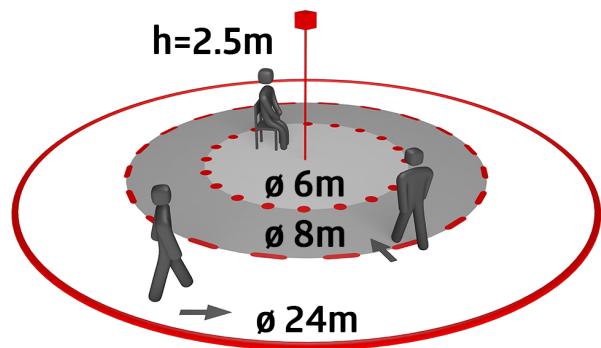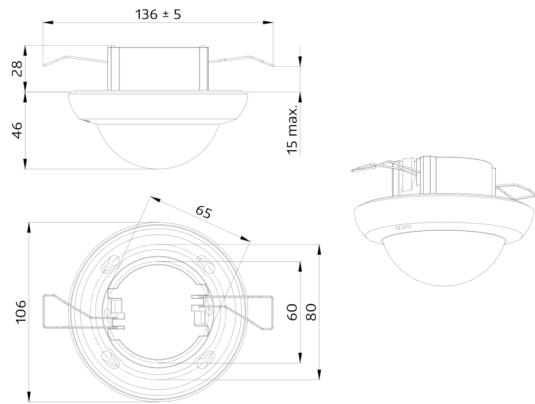

## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### PD4N-DALI-LINK

Número: 93377

Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC

Dimensões: Ø 106 x 68 mm

Parametrização: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone com App DALI-LINK (iOS / Android)



### Lentes de corredor PD4N tipo A, Anel de cobertura

Número: 93741

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no teto)

Alcance: máx. Ø 40 m transversal

máx. Ø 20 m em direção a

Superfície monitorizada (aproximação tangencial): 250 m<sup>2</sup>  
/ 2.5 m Altura de montagem