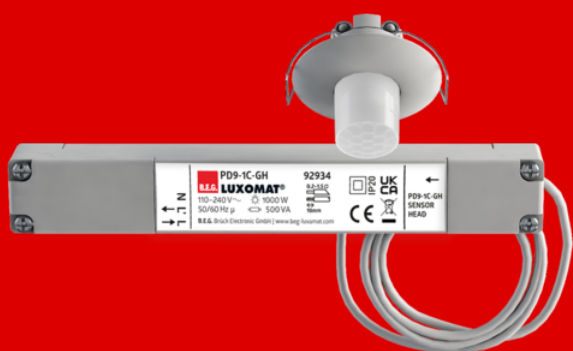


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-GH-FC

92934 EAN: 4007529929344

Mini detetor de movimento especialmente  
desenhado para grandes alturas de montagem

Um canal para comandar a iluminação

Comutação com deteção de passagem por zero

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD9-1C-GH-FC	Branco	92934

### Domínios de aplicação

- escadas
- pavilhões desportivos / salas de arrumação

### Acessórios

Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	antracite	92235
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	Branco	92238
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	Prateado	92237
Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm	Branco	92327
Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm	Prateado	92346
Moldura de desenho quadrado PD9-FC	Branco puro	92993

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Cabeça do sensor: Ø 45 x 49 mm, Fonte de alimentação: 165 x 24 x 24 mm
Alimentação:	< 0.5 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto)
Alcance:	máx. Ø 3.5 m transversal
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	9 m <sup>2</sup> / 6 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	Altura de montagem 5 m / 10 m / 6 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK04
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Comprimento do cabo:	45 cm
<b>Canal 1 (controlo de iluminação)</b>	
Potência:	1000 W, cos $\phi$ = 1 500 VA, cos $\phi$ = 0.5 200 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	30 s - 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

## Informações sobre o produto

Mini detetor de movimento especialmente desenhado para grandes alturas de montagem

Um canal para comandar a iluminação

Comutação com deteção de passagem por zero

Configuração manual do tempo de funcionamento e do valor de lux na parte de trás do sensor

A fonte de alimentação passa através do furo no teto feito para o detetor (Ø34 mm)

Grampos de mola para instalação rápida e fácil em tetos falsos e luminárias

Inclui aro de acabamento de 45 mm e máscaras para redução da área de cobertura

### Exemplos de aplicação:

escadas, pavilhões desportivos / salas de arrumação



## Acessórios



**Kit RC supressor de arco elétrico**  
Número: 10880

Tensão: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento:  
IP20 / Classe II



**Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm**  
Número: 92235

Dimensões: Ø 36 mm  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
Cor do material: antracite brilho



**Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm**  
Número: 92238

Dimensões: Ø 36 mm  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
Cor do material: Branco brilho




**Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm**  
Número: 92237

Dimensões: Ø 36 mm  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
Cor do material: Prateado brilho



**Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm**  
Número: 92327

Dimensões: Ø 45 mm  
Cor do material: Branco mate



**Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm**  
Número: 92346

Dimensões: Ø 45 mm  
Cor do material: Prateado mate



**Moldura de desenho quadrado PD9-FC**  
Número: 92993

Dimensões: 45 x 45 x 2.6 mm  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
Cor do material: Branco puro mate, semelhante RAL9010