

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-SDB-FC Set 92915-92993

Detetor de presença PIR secundário com cobertura de 360° e alcance de até Ø10m (78 m<sup>2</sup>), IP65

### Dados da encomenda


Designação	Cor	Número
PD9-S-SDB-FC	Branco	92915
Moldura de desenho quadrado PD9-FC	Branco puro	92993

## Dados técnicos

Dimensões:	<b>Ø 36 x 28 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)</b>
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Alcance:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP65 / Classe III
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK03
Resistência ao choque:	<b>Branco puro mate, semelhante RAL9010 (92993)</b>
Cor do material:	
Comprimento do cabo:	350 cm

## Informações sobre o produto

Set : PD9-S-SDB-FC + Moldura de desenho quadrado  
PD9-FC Branco puro mate, semelhante RAL9010

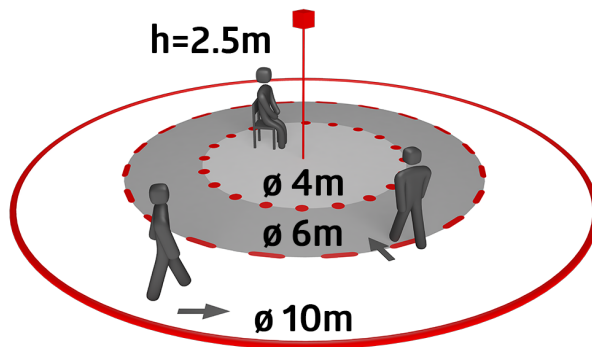

## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **PD9-S-SDB-FC**

Número: 92915


Dimensões: Ø 36 x 28 mm

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no teto)

Alcance: máx. Ø 10 m transversal

máx. Ø 6 m em direção a

máx. Ø 4 m atividade sentada



### **Moldura de desenho quadrado PD9-FC**

Número: 92993

Dimensões: 45 x 45 x 2.6 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Branco puro mate, semelhante RAL9010