

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 230 Set 93346-97043

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (a pedido também disponível com outras tensões de operação)
- Dimensões: **121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97043)**
- Alimentação: aprox. 0.5 W

Domínios de aplicação

- áreas exteriores (entradas / caminhos de acesso)
- áreas de estacionamento
- parques de estacionamento subterrâneos
- Armazém com racks de armazenamento de grande altura

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
RC-plus next N 230	Prateado	93346
Adaptador de canto exterior RC-plus next	Prateado	97043

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (a pedido também disponível com outras tensões de operação)
Dimensões:	121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97043)
Alimentação:	aprox. 0.5 W
Área de detecção:	horizontal 230° (Montagem em parede) máx. 20 m transversal máx. 6 m em direção a
Alcance:	máx. 4 m anti-intrusão
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	800 m ² / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	Altura de montagem 2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	IK03
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Prateado mate, semelhante RAL9006

Canal 1 (controle de iluminação)

Potência:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Tipo de contato:	máx. Corrente I_p (20 ms) = 165 A máx. Corrente I_p (200 μ s) = 800 A 1x Micro contato, Contato NA com contato pré-estabelecido de tungstênio
Temporização de funcionamento:	15 s - 16 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	2 - 500 Lux

Informações sobre o produto

Set : RC-plus next N 230 + Adaptador de canto exterior RC-plus next Prateado mate, semelhante RAL9006

Detetor de movimento com cobertura de detecção de 230° e proteção anti-intrusão

Ajuste mecânico do alcance

Tempo de funcionamento diferente dependendo da direção do movimento

Deteção ininterrupta de circuitos paralelos de vários detetores

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Cabeça de bola ajustável

Operação imediata utilizando as configurações de fábrica

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional.

Comutação com deteção de passagem por zero



Base compatível para RC-plus (next) / Vario

Comutação indevida devido à presença de animais pode ser evitada, reduzindo a sensibilidade

Montagem simples graças à base conectável

Montagem de parede, teto, e de esquina

Valores pré-definidos de fábrica: 3 min. e 20 lux

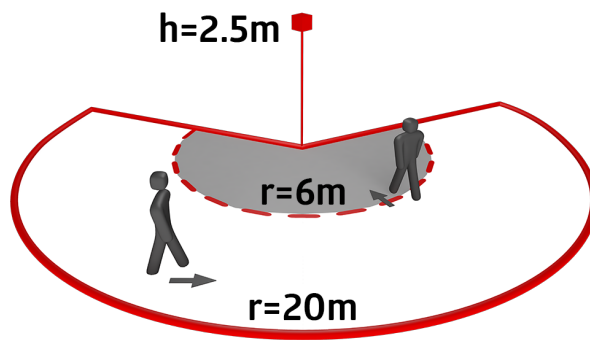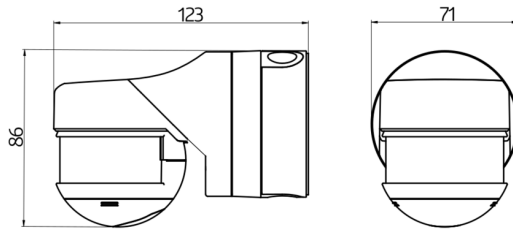

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



RC-plus next N 230

Número: 93346

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (a pedido também disponível com outras tensões de operação)

Dimensões: 121 x 71 x 85 mm

Alimentação: aprox. 0.5 W



Adaptador de canto exterior RC-plus next

Número: 97043

Dimensões: Ø 71 x 34 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Prateado mate, semelhante

RAL9006