

SA4 - 230 / 16 / H / KNX REG

90136 EAN: 4007529901364

Atuador binário para comutação de cargas

O dispositivo tem 4 (SA4-230/16) ou 8 (SA8-230/16), contactos NA livres de potencial

Os contactos do relé são otimizados para cargas capacitivas

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
SA4 - 230 / 16 / H / KNX REG	Cinza	90136

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Consumo de corrente:	5 mA tipicamente 20 mA máx.
Alimentação:	0.15 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Cor do material:	Cinza
KNX TP 256:	Sim
Ligações e cabos:	0.2 ... 4.0 mm² rígido 0.25 ... 2.5 mm² Fio Fino (com ou sem ponteira)
cada canal	
Potêancia:	3680 W, cos φ = 1 máx. Corrente Ip (150 µs) = 600 A
Tipo de contato:	µ-contatos, livre de potencial (seco) Contato NA
Saídas:	90136= 4 Saídas binárias

Informações sobre o produto

Atuador binário para comutação de cargas

Dispositivo KNX de instalação modular com 72mm de largura (4M, SA4-230/16) ou 144mm de largura (8M, Sa-230/16), para montagem em calha DIN em quadro elétrico

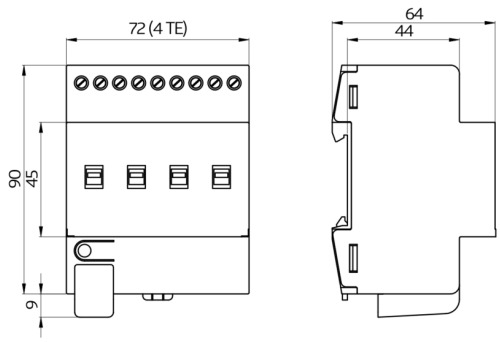
O dispositivo tem 4 (SA4-230/16) ou 8 (SA8-230/16), contactos NA livres de potencial

Os contactos do relé são otimizados para cargas capacitivas

Os interruptores manuais permitem a troca mesmo sem tensão de barramento

O atuador binário é alimentado pelo barramento KNX e não requer nenhuma fonte de alimentação adicional

As saídas são conectadas através de terminais de parafuso


72 (4 TE)
64
44
90
45
9