B.E.G. LUXOMAT® net



SA4 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93224 EAN: 4007529932245

Atuador de comutação KNX de 4 canais, de qualidade industrial, para calha DIN, com quatro saídas sem potencial de 16 A e elevada resistência à corrente de arranque até 600 A.

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
SA4 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93224

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Consumo de corrente:	5 mA tipicamente 20 mA máx.
Alimentação:	0.15 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Cor do material:	-
KNX TP 256:	Sim
KNX Secure:	Sim
Ligações e cabos:	KNX Terminal de bus preto/vermelho 0.2 ... 4.0 mm² rígido 0.25 ... 2.5 mm² Fio Fino (com ou sem ponteira)
cada canal	
Potêancia:	3680 W, cos φ = 1 máx. Corrente Ip (150 µs) = 600 A
Tipo de contato:	µ-contatos, livre de potencial (seco) Contato NA
Saídas:	4 Saídas binárias

Informações sobre o produto

Atuador binário para comutação de cargas

KNX Secure Ready

-

Dispositivo KNX de instalação modular com 72mm de largura (4M), para montagem em calha DIN em quadro elétrico

4 contactos de fecho independentes e sem potencial

Os contactos do relé são otimizados para cargas capacitivas

contador de horas de funcionamento

Contador de ciclos de comutação

8 funções de cena por canal

null

Funções de bloqueio

funções de segurança

Função de escada e intermitente

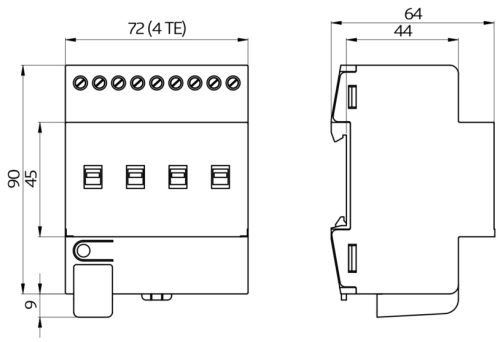
Atrasos na ativação e desativação

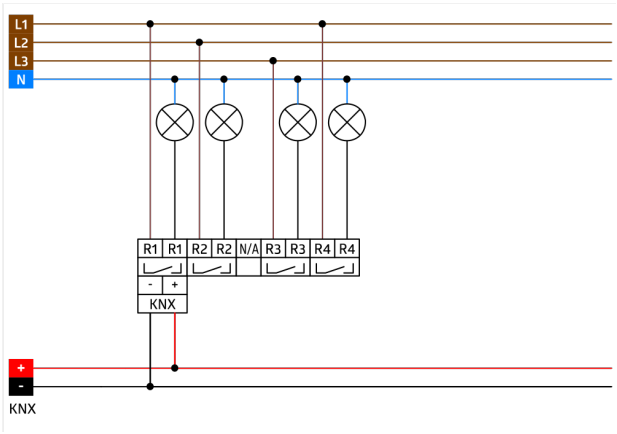
Os interruptores manuais permitem a troca mesmo sem tensão de barramento

Alimentado pelo bus-KNX

As saídas são conectadas através de terminais de parafuso

A base de dados de produtos pode ser descarregada do sítio Web da B.E.G. ou importada diretamente do catálogo em linha do ETS


72 (4 TE)
64
44
90
45
9


L1
L2
L3
N
R1
R1
R2
R2
N/A
R3
R3
R4
R4
-
+
KNX
+
-
KNX