

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE

93840 EAN: 4007529938407

- Tensão: 110 - 277 V AC
- Tensão de saída: 16 V DC (DALI, tipicamente)
- Fornecimento standard: PS-DALI-LINK-FC, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE		93840

Acessórios

Designação	Cor	Número
PS-DALI-LINK-FC	Branco	92846
PD11-DALI-LINK-FLAT-FC	Branco	93068
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Dados técnicos

Tensão:	110 - 277 V AC
Tensão de saída:	16 V DC (DALI, tipicamente)
Fornecimento standard:	PS-DALI-LINK-FC, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT



Informações sobre o produto

DALI-LINK solução para pequenos espaços - Conjunto inicial

Módulo de 4 entradas para botões de pressão, com Gateway Bluetooth integrada, para instalação embebida por trás de botões de encastrar em caixa de aparelhagem

Detetor de presença endereçável, de baixo perfil e plano (aro com apenas 0,85 mm de espessura), com aplicação de controle DALI integrada para o sistema DALI LINK.

Fonte de alimentação DALI, para instalação em tetos falsos, para a solução destinada a pequenos espaços DALI-LINK da B.E.G.

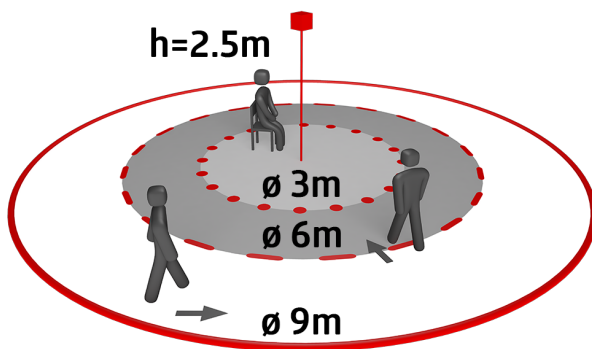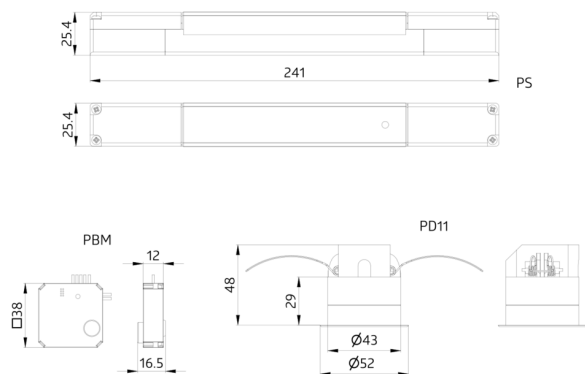

Acessórios



PS-DALI-LINK-FC

Número: 92846

Tensão: 110 - 277 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: 240 x 26 x 26 mm

Tensão de saída: 16 V DC (DALI, tipicamente)



PD11-DALI-LINK-FLAT-FC

Número: 93068

Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC

Dimensões: Ø 52 x 48 mm

Parametrização: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone com App DALI-LINK (iOS / Android)



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Número: 92732

Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC

Dimensões: 38 x 38 x 14 mm

Parametrização: Smartphone com App DALI-LINK (iOS / Android)