

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-DIM-FC

92589 EAN: 4007529925896

Ovladatelné dálkově, foto elektronický spínač se schopností stmívání, pro montáž na strop.

Osvětlení lze ztlumit na požadovanou hodnotu jasu.

Pro připojení až 50 předřadníků

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
CdS-DIM-FC	bílá	92589

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-CdS	-	92577
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 80 x 75 mm
Spotřeba elektrické energie:	< 1 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Výkon DIM:	1-10 V DC, až do 50 předřadníky
Zpoždění:	automatické určení
Zpožděné vypnutí:	1 min - 30 min
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2000 lux

Informace o produktu

Ovladatelné dálkově, foto elektronický spínač se schopností stmívání, pro montáž na strop.

Osvětlení lze ztlumit na požadovanou hodnotu jasu.

Aktuální hodnotu světla je možné přecíst a zpoždění lze nastavit pomocí volitelného infračerveného dálkového ovladače.

Pro připojení až 50 předřadníků


Konstantní regulace osvětlení

Dynamické zpoždění

Relé s wolfrámovým předběžným kontaktem, optimalizované pro zatížení LED.

Vyloučení ztrát v pohotovostním režimu světelného systému v souladu s EnEV DIN V 18599-4

Příklady aplikace: ideální pro vstupní prostory, schodiště, haly, kde se vyžaduje stálé světlo.

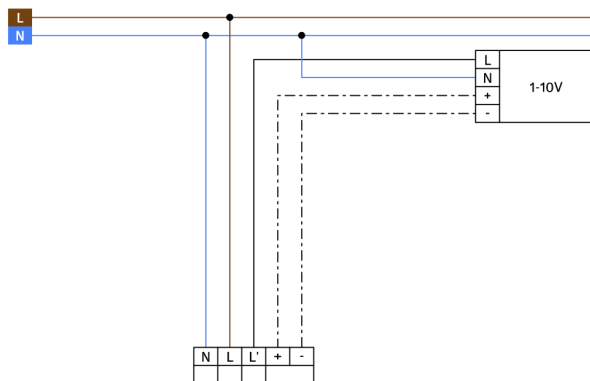

Příslušenství




BLE-IR-adaptér

Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm

Barva materiál: černá

Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-CdS

Č. zboží: 92577

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm

Barva materiál: -

Accu: lithium 3.0 V > 0 mAh



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš