B.E.G. LUXOMAT® net



PB2-BMS DALI-2

Art.Nr. 93835 EAN: 4007529938353

DALI-2 Wandtaster 2-fach mit LED-Statusanzeigen für 60-mm-Unterputzdosen, passend zu 55×55-mm-Schalterprogrammen (64×64-mm-Adapter inklusive).

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PB2-BMS DALI-2	weiß	93835

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	55 x 55 x 25 mm
Stromaufnahme:	4.6 mA
Einschwingzeit:	200 ms
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat
Farbe:	weiß
Anzeigenelemente:	(2-8) x LED (Status; rot, grün, blinkend)
Handbedienung:	93835: 2 x Tasterfunktion 93836: 4 x Tasterfunktion 93837: 6 x Tasterfunktion 93838: 8 x Tasterfunktion

Produktinformationen

Binäres Eingabegerät (Mehrpunkttaster) für den Einsatz in 60 mm Unterputzdosen

Passend für Schalterprogramme 55x55

Adapter für Schalterprogramme 64x64 liegt bei

DALI-2 zertifiziertes Produkt

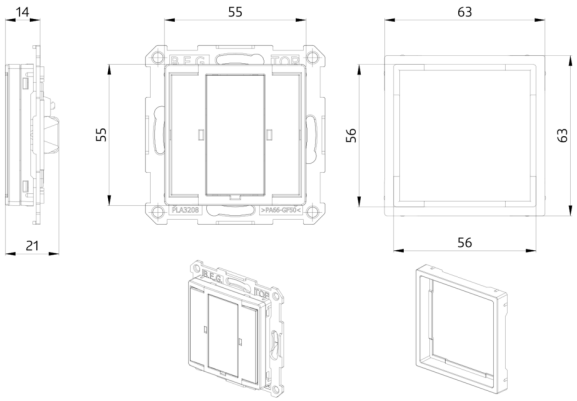
Versorgungsspannung über DALI-Bus

DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103

Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/301 unterstützen.

Die Ereignisse Kurzes Drücken, doppeltes Drücken, langes Drücken und festsitzender Taster sind für jeden Eingang gemäß IEC 62386 Teil 301 verfügbar

Status-LEDs sind über die Speicherbank 2 konfigurierbar


14
55
63
55
56
63
21
56