


B.E.G.

LUXOMAT[®]net

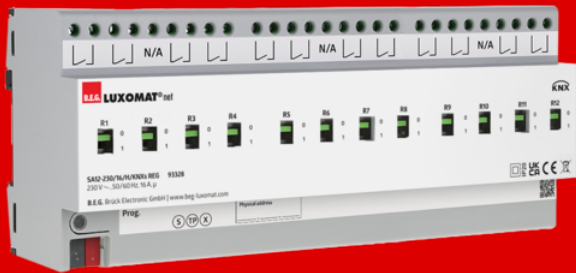

SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG

Art.Nr. 93328 EAN: 4007529933280

Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern

KNX Secure fähig

Industriequalität

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93328

Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	90 x 216 x 64 mm (12 TE)
Stromaufnahme:	5 mA typisch 20 mA max.
Typische Leistungsaufnahme:	0.15 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Farbe:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	Busklemme KNX schwarz/rot 0.2 ... 4.0 mm ² starr 0.25 ... 2.5 mm ² feindrätig (mit oder ohne Aderendhülse)
je Kanal	
Schaltleistung:	3680 W, $\cos \varphi = 1$ max. Einschaltspitzenstrom $I_p (150 \mu s) = 600 A$
Kontaktart:	μ -Kontakte, potentialfreie Schließer/NO
Ausgänge:	12 Schaltausgänge

Produktinformationen

Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern

KNX Secure fähig

Industriequalität

KNX-Reiheneinbaugerät zur Montage auf einer Hutschiene (TH 35 nach EN 60715) zum Einbau in den Verteiler

12 unabhängige, potentialfreie Schließerkontakte

Schaltkontakte sind optimiert für kapazitive Lasten

Betriebsstundenzähler

Schaltspielzähler

8 Szenenfunktionen je Kanal

Umfangreiche Logikfunktionen

Sperrfunktionen

Sicherheitsfunktionen

Treppenhaus- und Blinkfunktion

Ein- und Ausschaltverzögerungen

Handschalter ermöglichen das manuelle Schalten auch ohne Busspannung

Versorgungsspannung über KNX-Bus

Anschluss der Ausgänge über Schraubklemmen

Die Produktdatenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen oder vom ETS-Onlinekatalog direkt importiert werden

