B.E.G. LUXOMAT® net



SA8 - 230 / 10 / H / KNXs-K REG

Art.Nr. 93182 EAN: 4007529931828

Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern

KNX-Reiheneinbaugerät zur Montage auf einer Hutschiene (TH 35 nach EN 60715) zum Einbau in den Verteiler

Schaltkontakte sind optimiert für kapazitive Lasten

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
SA8 - 230 / 10 / H / KNXs-K REG	grau	93182

Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stromaufnahme:	5 mA typisch 20 mA max.
Typische Leistungsaufnahme:	0.15 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Farbe:	grau
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	0,2 ... 4,0 mm² starr 0,25 ... 2,5 mm² feindrähtig (mit oder ohne Aderendhülse)
Kanal 1 - X	
Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 max. Einschaltspitzenstrom Ip (150 µs) = 600 A
Kontaktart:	µ-Kontakte, potentialfreie Schließer/NO, (bei Anschluß von N ist Kanal 1 nicht mehr potentialfrei und dient zur Bestimmung der Phasenlage)
Ausgänge:	8 (SA**8** - 230 / 10 /) oder 16 (SA**16** - 230 / 10 /) Schaltausgänge
Schaltleistung:	16A, wenn benachbarter Schaltausgang nicht belegt ist

Produktinformationen

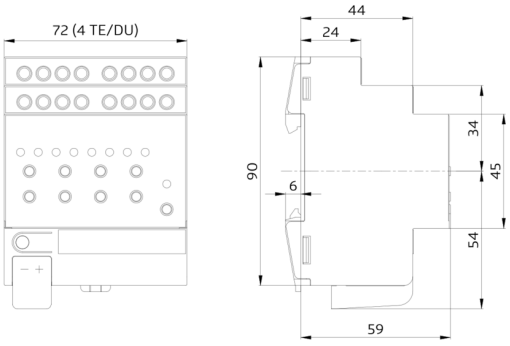
Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern

KNX-Reiheneinbaugerät zur Montage auf einer Hutschiene (TH 35 nach EN 60715) zum Einbau in den Verteiler

Schaltkontakte sind optimiert für kapazitive Lasten

Der Schaltaktor wird vom KNX-Bus versorgt und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung

Der Anschluss der Ausgänge erfolgt über Schraubklemmen


72 (4 TE/DU)
44
24
90
6
34
45
54
59