B.E.G. LUXOMAT® net



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

Compacte RF/TP-mediakoppelaar voor inbouwmontage, bedoeld om draadloze KNX-RF-apparaten aan te sluiten op de bekabelde KNX-bus.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LK-RF/KNXs	blauw	90407

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	48 x 18 x 40 mm
Stroomverbruik:	10 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	ABS
Kleur:	blauw
KNX TP 256:	Ja
KNX RF 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	Busklem KNX zwart/rood
Frequentie:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 6 dBm
Zenderreikwijdte:	max. 150 m

Productinformatie

KNX RF-TP Mediakoppelaar

KNX Secure ready

Verzonken plafondmontage

Ondersteunt KNX longframes en is compatibel met de software van ETS® (ETS5 of hoger)

Heeft een uitgebreide filtertabel voor hoofdgroep 0 tot 31

Voeding via de KNX-bus

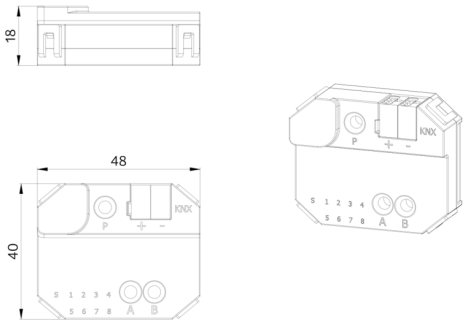
Interne antenne

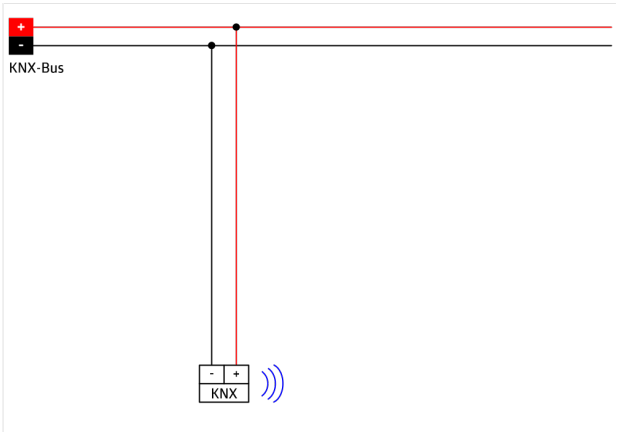
Data security, security proxy en segment- koppelaar functie vanaf ETS 6

Separate product databases voor ETS 5 en ETS 6

Uitermate geschikt voor renovatie en modernisering

Vanwege de radiofrequentie van 868 MHz is het apparaat alleen toegestaan voor gebruik in Europa


18
48
40
P
KNX
S 1 2 3 4
5 6 7 8
A
B


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX