


B.E.G.

LUXOMAT[®] net

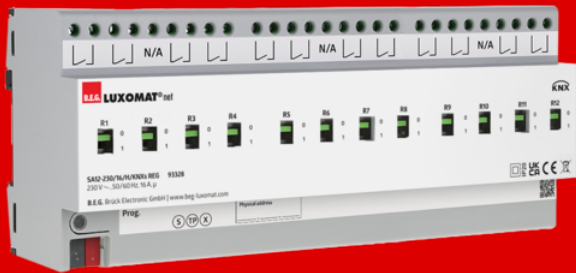

SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93328 EAN: 4007529933280

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

KNX Secure

Industriële kwaliteit

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93328

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	90 x 216 x 64 mm (12 TE)
Stroomverbruik:	5 mA typisch 20 mA max.
Typisch verbruik:	0.15 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
	Bus Terminal KNX zwart/rood 0.2 ... 4.0 mm ² stug
Aansluitingen en kabels:	0.25 ... 2.5 mm ² soepele kern (met of zonder adereindhuls)
op elk kanaal	
	3680 W, $\cos \varphi = 1$
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom $I_p (150 \mu s) = 600$ A
Contacttype:	μ -contacten, potentiaalvrije maakcontact/NO
Uitgangen:	12 schakeluitgangen

Productinformatie

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

KNX Secure

Industriële kwaliteit

KNX inbouwapparaat voor montage op DIN-rail (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

12 onafhankelijke, potentiaalvrije maakcontacten

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor capacatieve belastingen

uren teller

schakelspeelteller

8 scènefuncties per kanaal

null

Vergrendelingsfuncties

veiligheidsfuncties

Trappenhuis- en knipperfunctie

In- en uitschakelvertragingen

Manuele schakelaars voor handmatig schakelen zonder busspanning

Voeding via KNX-bus

De uitgangen zijn aangesloten via schroefklemmen

Productdatabase kan worden gedownload via B.E.G.-website of rechtstreeks te importeren uit ETS-onlinecatalogus

