B.E.G. LUXOMAT® net



SA4 - 230 / 16 / H / KNX REG

90136 EAN: 4007529901364

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor capacitieve belastingen

Manuele schakelaars voor handmatig schakelen zonder busspanning

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SA4 - 230 / 16 / H / KNX REG	grijs	90136

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stroomverbruik:	5 mA typisch 20 mA max.
Typisch verbruik:	0.15 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	grijs
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	0.2 ... 4.0 mm² stug 0.25 ... 2.5 mm² soepele kern (met of zonder adereindhuls)
op elk kanaal	
Schakelvermogen:	3680 W, cos φ = 1 max. inschakelstroom Ip (150 µs) = 600 A
Contacttype:	µ-contacten, potentiaalvrije maakcontact/NO
Uitgangen:	90136= 4 schakeluitgangen

Productinformatie

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

KNX-inbouwapparaat met een breedte van 4 TE (SA4 - 230 / 16 /) of 8 TE (SA8 - 230 / 16 /) voor montage op DIN-rail (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

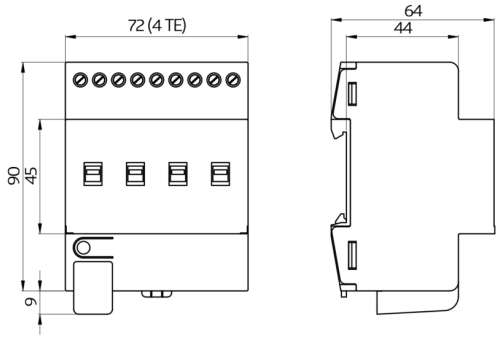
Het apparaat heeft 4 (SA**4** - 230 / 16 /) of 8 (SA**8** - 230 / 16 /) onafhankelijke, potentiaalvrije, normaal open contacten.

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor capacitieve belastingen

Manuele schakelaars voor handmatig schakelen zonder busspanning

De schakelactor wordt gevoed door de KNX bus en heeft geen extra voeding nodig.

De uitgangen zijn aangesloten via schroefklemmen


72 (4 TE)
90
45
9
64
44