B.E.G. LUXOMAT®

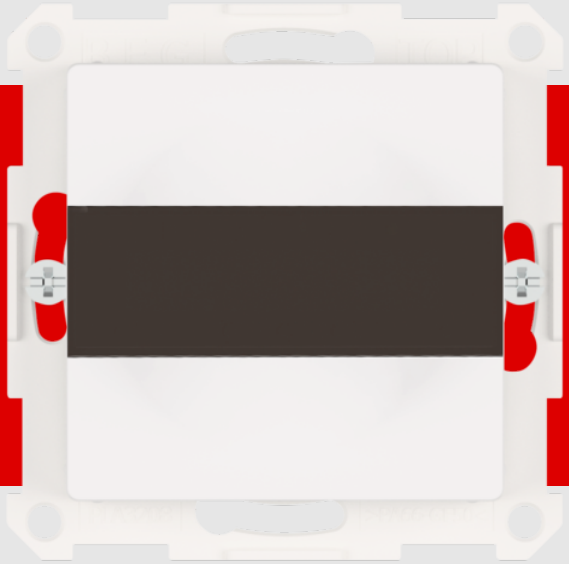

IndoorHF-M-1C

93261 EAN: 4007529932610

Detetor de presença de parede de alta frequência (HF) de 230 V com ângulo de cobertura de 180° e campo de deteção de 8 x 4 m (32 m²), frequência de alta frequência (HF) de 60 GHz

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
IndoorHF-M-1C	branco trafico	93261

Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- escadas
- casas de banho
- Sala de equipamentos

Acessórios

Designação	Cor	Número
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	55 x 55 x 36 mm
Alimentação:	aprox. 0.2 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 8 m x 4 m transversal máx. 8 m x 4 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	32 m² / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 3 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	5 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	branco trafico mate, semelhante RAL9016
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Potêancia:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	10 s – 30 min, Impulso
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2500 Lux
Tecnologia Radar / HF:	60 GHz

Informações sobre o produto

Detetor de presença de parede com tecnologia HF

Versão de relé com tecnologia de três fios

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Disponível sem moldura para combinação com a moldura da tampa (dimensões da tampa interior 55 x 55 mm)

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux

Exemplos de aplicação:
Halls de entrada, corredores/halls, escadas, casas de banho, Sala de equipamentos

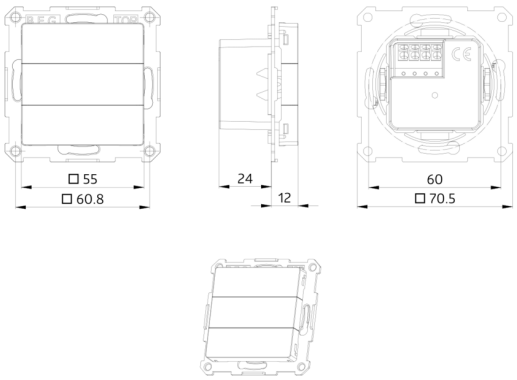
55
60.8
24
12
60
70.5

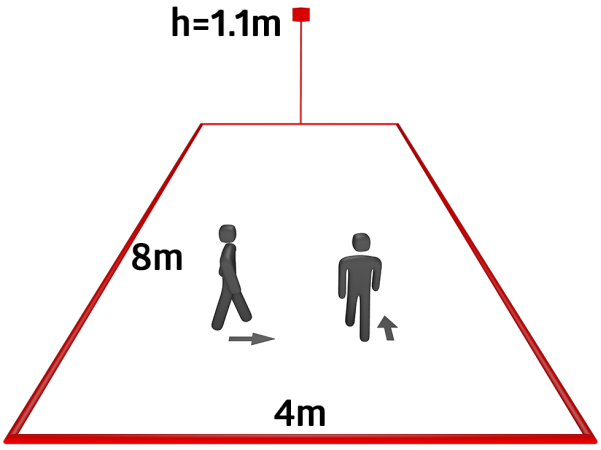
h=1.1m
8m
4m

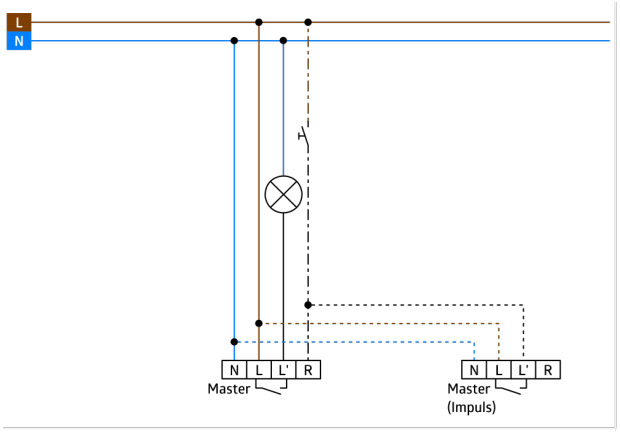
L
N
N L L' R
Master
N L L' R
Master
(Impuls)

Acessórios

BLE-IV-Adaptador
Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm
Cor do material: Preto
Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm