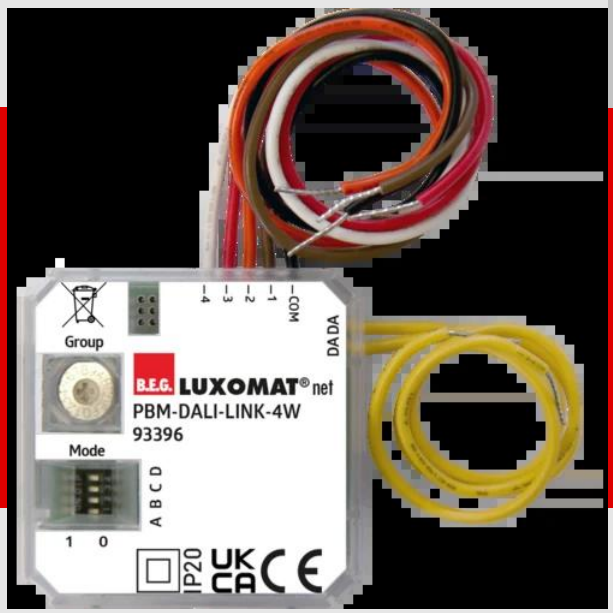
B.E.G. LUXOMAT® net




# PBM-DALI-LINK-4W

Art.Nr. 93396 EAN: 4007529933969

DALI-LINK Unterputz-Tastermodul mit vier frei konfigurierbaren Eingängen für potentialfreie Kontakte, umschaltbar zwischen Normal-, Treppenhaus- und Szenenbetrieb.

## Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| PBM-DALI-LINK-4W | weiß | 93396 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | vom DALI-Bus, max. 22 V |
| Abmessungen: | 38 x 38 x 12 mm |
| Parametrierung: | per DIP-Schalter, HEX-Schalter, B.E.G. BLE-App |
| Stromaufnahme: | 7 mA |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | weiß |
| Kabellänge: | 50 cm |
| Nachlaufzeit: | 1 min – 150 min (nur im Treppenhaus-Modus) |

## Produktinformationen

Binäres DALI-Eingabegerät für den Einsatz in Unterputzdosen

4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte

Betriebsmodi: Normal-, Treppenhaus- oder Szenenbetrieb

Integrierte LED für Lokalisierung im ausgebauten Zustand

Integrierter Summer für Lokalisierung im eingebauten Zustand

DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar

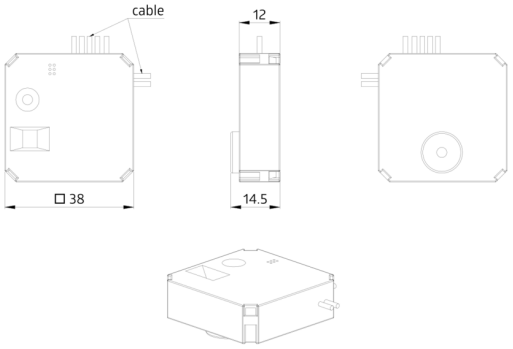
Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

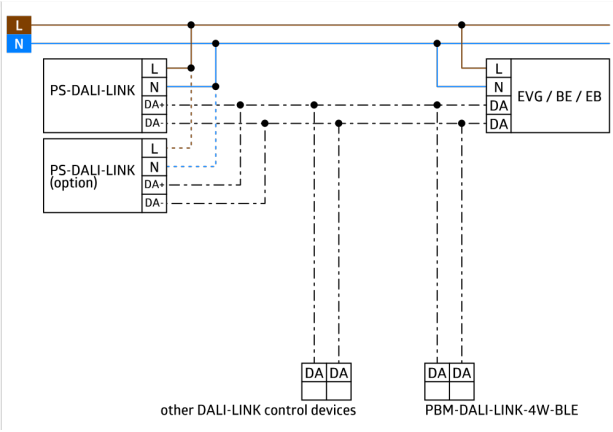
Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es ist zusätzliche, kostenlose Software von B.E.G. erforderlich


cable
12
□ 38
14.5


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE