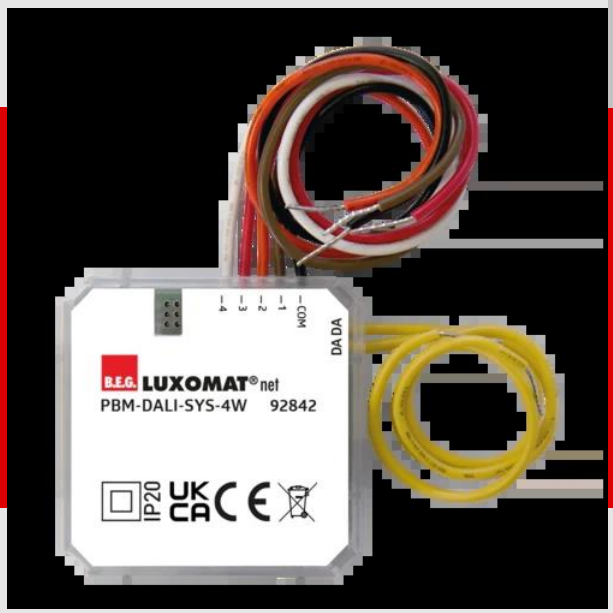
B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-DALI-SYS-4W

Art.Nr. 92842 EAN: 4007529928422

DALI-SYS Unterputz-Tastermodul mit vier frei konfigurierbaren Eingängen für potentialfreie Taster und Schalter zur Integration in das skalierbare DALI-SYS System.

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PBM-DALI-SYS-4W	weiß	92842

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22 V DC
Abmessungen:	38 x 38 x 12 mm
Parametrierung:	per DIP-Schalter, HEX-Schalter, B.E.G. BLE-App, B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-Router
Stromaufnahme:	7 mA
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß
Kabellänge:	max. 50 cm
Nachlaufzeit:	1 min – 150 min (nur im Treppenhaus-Modus)

Produktinformationen

Binäres DALI-Eingabegerät für den Einsatz in Unterputzdosen

4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Betriebsmodi: Normal-, Treppenhaus- oder Szenenbetrieb

Integrierte LED für Lokalisierung im ausgebauten Zustand

Integrierter Summer für Lokalisierung im eingebauten Zustand

DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar

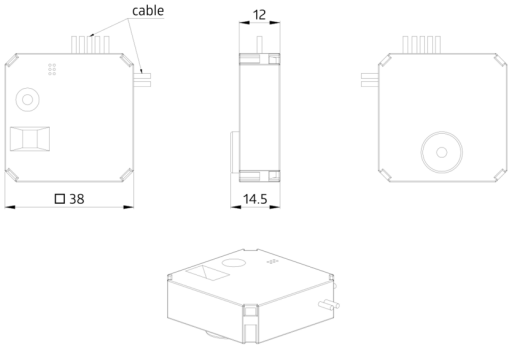
Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

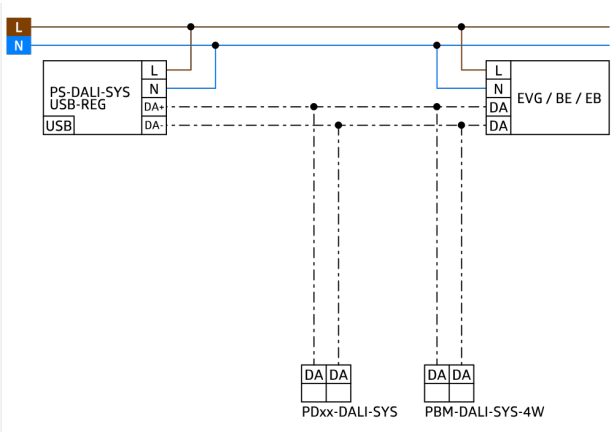
Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich


cable
12
□ 38
14.5


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W