

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor180N-M-1C

93260 EAN: 4007529932603

Detector de presencia PIR de pared de 230 V con ángulo de detección de 180° y alcance de hasta 14 m (300 m<sup>2</sup>), con protección contra el paso por debajo y sensor acústico

### Ámbitos de aplicación

- Vestíbulos
- Pasillos / Zonas de paso
- Escaleras
- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor180N-M-1C	blanco tráfico	93260

### Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Adaptador BLE-IR	negro	93067

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Dimensiones:	55 x 55 x 55 mm
Consumo típico:	aprox. 0.2 W horizontal 180°
Área de detección:	(Montaje en pared) máx. 14 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	300 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 4 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	5 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad blanco tráfico mate, similar RAL9016
Color de material:	

### Canal 1 (control de iluminación)

Potencia de conmutación:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Pico de arranque máx. $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , contacto NA
Temporización de apagado:	10 s - 30 min, Impulso
Umbral de conmutación:	10 - 2500 Lux

## Información sobre el producto

Detector de presencia para caja de mecanismos con función de rearme por sonido

Salida relé en versión de tres hilos

Nivel de sensibilidad acústica ajustable

Rearme automático por sonido de la temporización de apagado



Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Disponible sin marco para combinación con marco de cubierta (dimensiones de la cubierta interior 55 x 55 mm)

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

### Ejemplos de aplicaciones:

Vestíbulos, Pasillos / Zonas de paso, Escaleras, Aseos, Salas técnicas/ de almacenaje

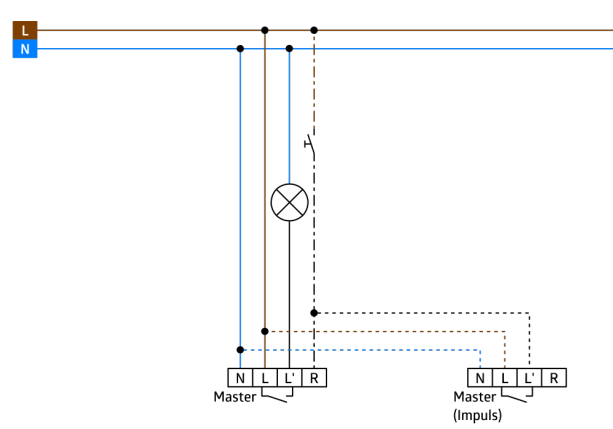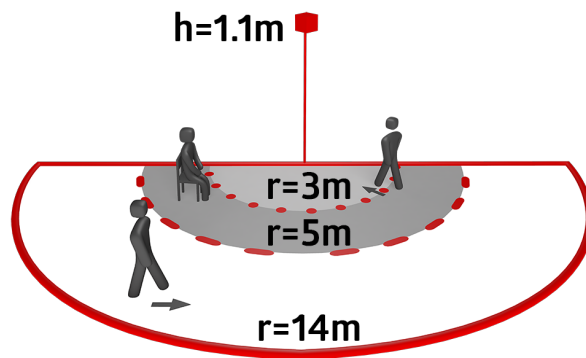

## Accesorios



### **Adaptador BLE-IR**

Nº de artículo: 93067

Dimensiones: 40 x 55 x 103 mm

Color de material: negro

Frecuencia: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm