



ALC-B-360 SLU

91301 EAN: 4007529913015

- Spænding: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 185 x 107 x 147 mm
- Lampe: maks. 100 W med indfatning E 27

Order data

Designation	Farve	Art.No
ALC-B-360 SLU	hvid	91301

Accessories

Designation	Farve	Art.No
SG Wien	hvid	94113
SG Oslo	transparent	94101
Hjørnesokkel ALC-ES	sort	91325
Hjørnesokkel ALC-ES	hvid	91305

Technical data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	185 x 107 x 147 mm
Lampe:	maks. 100 W med indfatning E 27
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-10 °C til +40 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid
Bevægelsessensor	
Afbryderstyrke:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Detektionsområde:	vandret 350° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Tidsindstillinger:	4 sek. – 10 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 1000 Lux

Product information

Systemlampeunderdele ALC-B/-K med bevægelsessensor og skumringrelæ, egnet til glødepære

Til fri kombination med 17 forskellige systemglas SG – se nedenunder!

Registreringsområde vertikal 360° og horisontal 120°

Montering på væggen eller i det yder hjørne



Tidsbesparende „en hånd“-stiksokkelmontering

Det er muligt, at tilkoble yderligere lamper, som programmeres ligesom masterlampen

Levering uden lyskilder

Eksempler for anvendelsesmuligheder:

indgangsområder, garager, terrasser, altaner, indkørsler

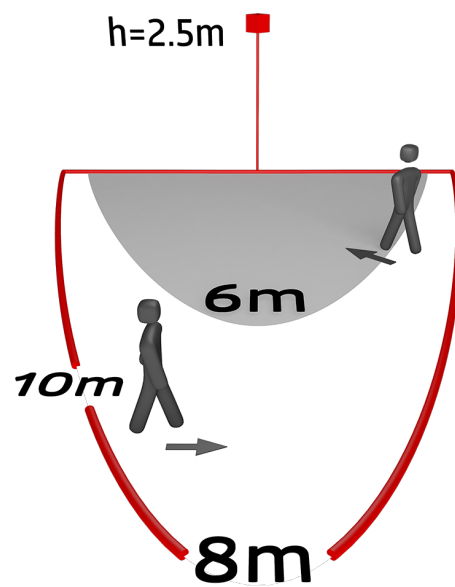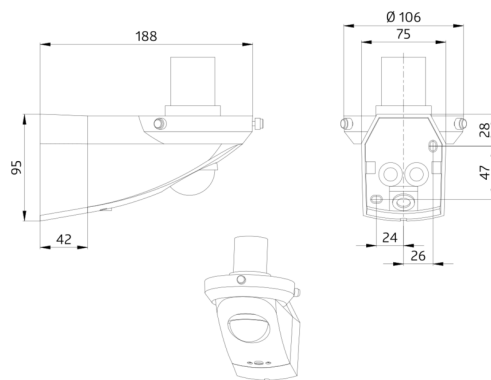

Accessories



SG Wien

Art.No: 94113

Dimensioner: (Kant Ø 82 mm) Ø 200 x 210 mm

Kabinet: opal - blank
Materiale Farve: hvid



Hjørnesokkel ALC-ES

Art.No: 91305

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



SG Oslo

Art.No: 94101

Dimensioner: (Kant Ø 82 mm) Ø 215 x 220 mm

Kabinet: boble glas - Crystal
Materiale Farve: transparent



Hjørnesokkel ALC-ES

Art.No: 91325

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: sort