

PL1-625-LED-AG-DALI-TW

93094 EAN: 4007529930944

- Tension: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 620 x 620 x 10 mm
- Flux lumineux LED et luminaire: Platine LED montée fermement
Températures de couleur réglables :
2700 K blanc chaud (3150 lm, 70 lm/W) à
6500 K (3550 lm, 79 lm/W)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PL1-625-LED-AG-DALI-TW		93094

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Protection contre les chutes PL1-LED	-	93115
Montage en apparent PL1-LED Modul 625	blanc	93181
Jeu de supports de montage PL1-LED	-	93117
Set de câbles de suspension PL1-LED canopée	blanc	93090
Set de câbles de suspension PL1-LED	-	93173

Données techniques

Tension:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	620 x 620 x 10 mm Platine LED montée fermement
Flux lumineux LED et luminaire:	Températures de couleur réglables : 2700 K blanc chaud (3150 lm, 70 lm/W) à 6500 K (3550 lm, 79 lm/W)
Éblouissement:	UGR < 19
efficacité:	70 / 79 lm/W
Sécurité photobiologique:	RG 0
Rendu de couleur:	CRI 82 / TM30: 81
durée de vie nominale:	60000 h (L80/B10)
Puissance interne:	45 W / PF 0.89
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-20 °C à +40 °C
Boîtier:	cadre aluminium blanc Optique : diffuseur en plastique, blanc
Couleur du matériau:	blanc

Informations sur les produits

Panneau lumineux led en design très plat

Pour montage dans des systèmes de plafonds suspendus module 625

Couleur de lumière réglable de 2700 K à 6500 K



Ballast électronique DALI type 8 pour le contrôle des couleurs

Bon contrôle de l'éblouissement par microprismatiques UGR < 19

Éclairage très uniforme du diffuseur prismatique

Domaines d'application :

salles de classe / salles de séminaire, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, zones d'entrée, corridors / voies de circulation, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques

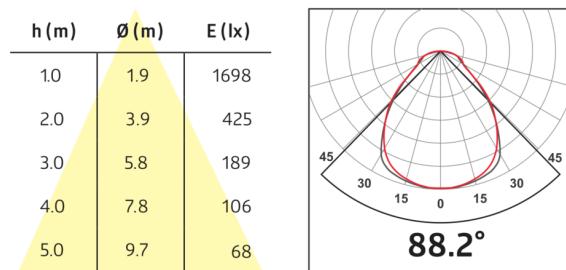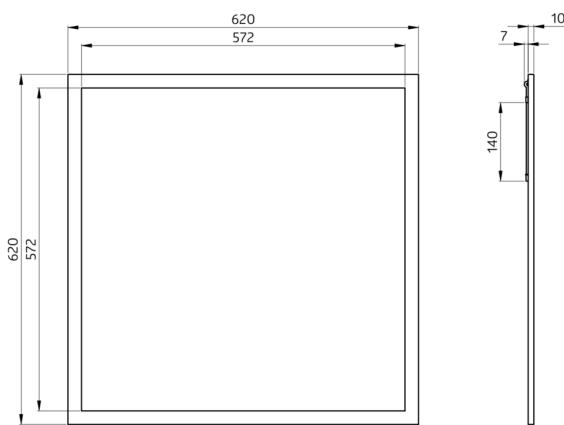

Accessoires



Protection contre les chutes PL1-LED

Ref.: 93115

Dimensions: Longueur 1000 mm
Couleur du matériau: -



Set de câbles de suspension PL1-LED canopée

Ref.: 93090


Dimensions: 295 x 295 x 50 mm,
Stahlseillänge 1000 mm
Boîtier: Tôle d'acier
Couleur du matériau: blanc



Montage en apparent PL1-LED Modul 625

Ref.: 93181

Dimensions: 632 x 632 x 60 mm
Boîtier: Aluminium
Couleur du matériau: blanc



Jeu de supports de montage PL1-LED

Ref.: 93117

Couleur du matériau: -



Set de câbles de suspension PL1-LED

Ref.: 93173

Dimensions: Longueur 1000 mm
Couleur du matériau: -