

PL2-30120D-LED-AG-DALI-TW

93667 EAN: 4007529936670

Apparecchio Pannel LED a sospensione

illuminazione diretta e indiretta con comando separato

Temperatura di colore della luce regolabile da 2700 K a 6500 K

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PL2-30120D-LED-AG-DALI-TW	bianco	93667

Dati tecnici

Alimentazione:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	295 x 1195 x 14 mm
Emissione LED / lampada:	Circuito a LED saldamente fissato Temperatura di colore selezionabile: 2700 K (6200 lm, 88 lm/W) a 6500 K (6800 lm, 97 lm/W)
Capacità antiriflesso:	UGR < 19
Efficienza:	88 / 97 lm/W
Riproduzione della luce:	CRI 82 / TM30: 81
Vita utile misurazioni:	60000 h (L80/B10)
Potenza assorbita:	70 W / PF 0.91
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-20 °C a +40 °C
Involucro:	telaio in alluminio bianco Ottica: diffusore in plastica bianco
Colore di materiale:	bianco

Informazioni sul prodotto


Apparecchio Pannel LED a sospensione

illuminazione diretta e indiretta con comando separato

Temperatura di colore della luce regolabile da 2700 K a 6500 K

Driver DALI type 8 per controllo colore

Controllo dell'abbagliamento grazie alla microprismatura UGR < 19

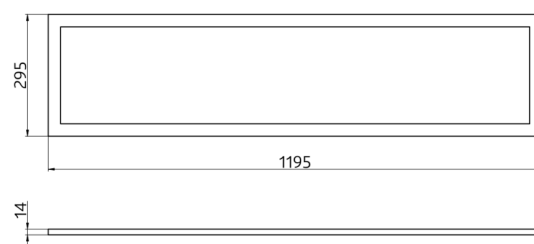

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1256
2.0	3.8	314
3.0	5.8	140
4.0	7.7	78
5.0	9.6	50

