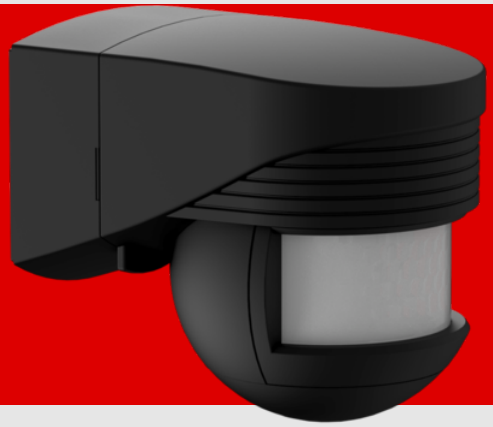
B.E.G. LUXOMAT®



LC-Click 140

91121 EAN: 4007529911219

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 140° en een bereik tot 12 m (170 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-Click 140	zwart	91121

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden	Roestvrij staal	93220
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	wit	93222
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	antraciet	93221
Afdekraam LC	zwart	91081

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 67 x 82 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 140° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 12 m dwars max. 4 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	170 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zwart mat, overeenkomstig RAL9005
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	4 s – 10 min
Inschakeldrempel:	10 – 300 Lux

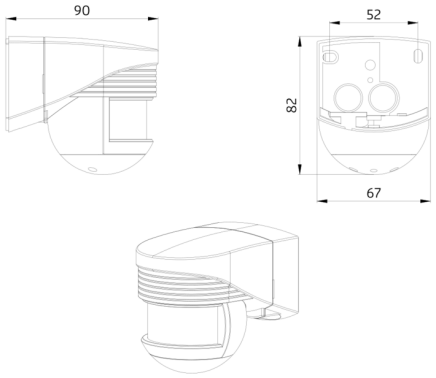
Productinformatie

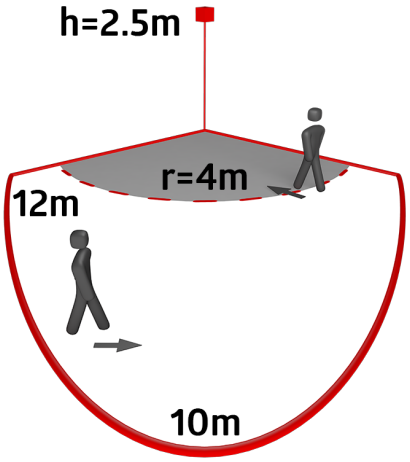
Bewegingsmelder met 140° detectiebereik

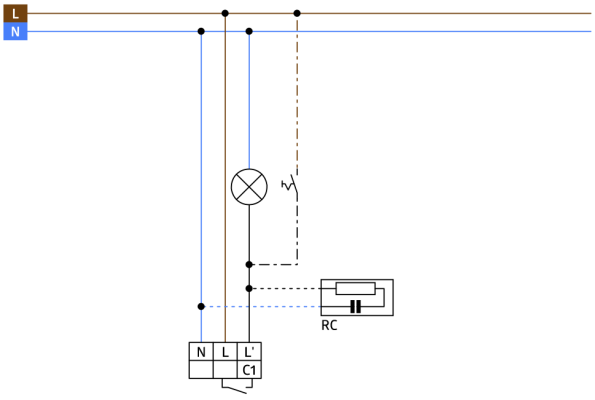
Beweegbare sensorkop

Eenvoudige montage door de steeksokkel

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind


90
52
82
67


h=2.5m
r=4m
12m
10m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Accessoires



RC-filter
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II




Mini RC-filter
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Behuizing: Roestvrij staal
Kleur: Roestvrij staal



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Kleur: wit



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Kleur: antraciet



Afdekraam LC
Art.nr.: 91081

Afmetingen: 78 x 78 x 13 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zwart