B.E.G. LUXOMAT®



HF-MD2-OB

94402 EAN: 4007529944026

230 V HF-bewegingsmelder met 360° dekkingshoek en een bereik tot Ø 16 m (200 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
HF-MD2-OB	wit	94402

Toepassingsgebieden

- toiletten
- opslag / technische ruimten

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
Slinger montageset PD2/3/4 OB	wit	93179
Slinger montageset PD2/3/4 OB	gitzwart	93193

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 117 x 45 mm
Typisch verbruik:	ca. 1.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) Ø 0.4 – 16 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	200 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 4 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1200 W, cos φ = 1 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 120 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 s – 15 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux
HF-uitgang zender:	5.8 GHz, < 10 mW

Productinformatie

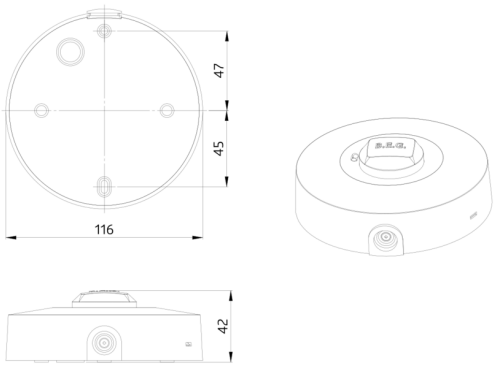
Hoogfrequente RF bewegingsmelder voor opbouw montage

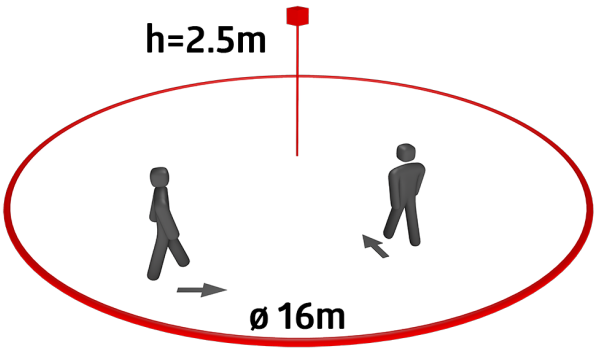
Temperatuuronafhankelijke detectie

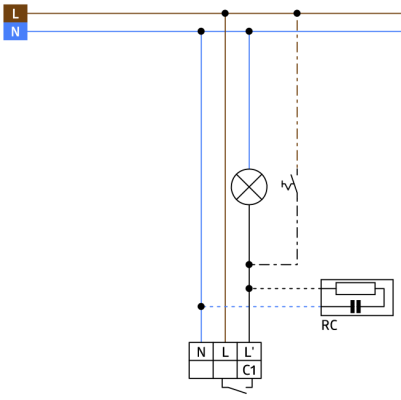
Detectie door diverse materialen mogelijk

Detectiebereik, drempelwaarde en nalooptijd instelbaar via potentiometers


Toepassingsvoorbeelden:
toiletten, opslag / technische ruimten


47
45
116
42


h=2.5m
ø 16m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Accessoires



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Overspanningsbegrenzer
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-Overspanningsbegrenzer
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Slinger montageset PD2/3/4 OB
Art.nr.: 93179

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit, gelijk RAL9010



Slinger montageset PD2/3/4 OB
Art.nr.: 93193

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: gitzwart, gelijk RAL9005