

Zentrales Notleuchtenmanagement

DATA CONTROL N



Art.-Nr.: 93805

Produktinformationen

- Zentrale Überwachungseinheit für Sicherheitsleuchten mittels DALI-Bus gemäß IEC 62034 und 62386
- Grundausstattung mit einem Router für vier DALI-Kreise, und damit für 256 Notleuchten, sowie einem DALI-Ladeteil für einen DALI-Kreis. Für die Vollausrüstung sind drei weitere DALI-Netzteile erforderlich.
- Modulare Erweiterungsmöglichkeiten für größere Gebäude z.B. mit drei weiteren Routern und 12 DALI-Netzteilen zur Überwachung von 1024 Sicherheitsleuchten.
- Freie Bus-Topologie
- Verpolungssicher
- TCP / IP Vernetzung
- E-Mail-Funktion
- Fernwartung über Internet und VPN Kanal
- Anzeige aller auftretender Fehler mit Lokalisierung und Zeitangabe
- Automatische Selbsttests gemäß DIN EN 62034 sowie Führung eines Prüfbuches
- Gruppenbildung, Dimmen, sowie Testzeiten programmierbar
- Visualisierung
- Blockierung der Notlichtfunktion
- Passwortschutz


Technische Daten

Spannung:	230 V AC -15/+10 % 50 / 60 Hz
Abmessungen:	295 x 333 x 129 mm
Parametrierung:	über Web-Applikation in B.E.G. DALI-Router

Ausgangsspannung:	16 V DC
Typische Leistungsaufnahme:	max. 10 W
Schutzart/-klasse:	IP65 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK08 (5,0 Joule)
Umgebungstemperatur:	5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polystyrol
Nennstrom maximal:	210 mA

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
DATA CONTROL N		93805	1

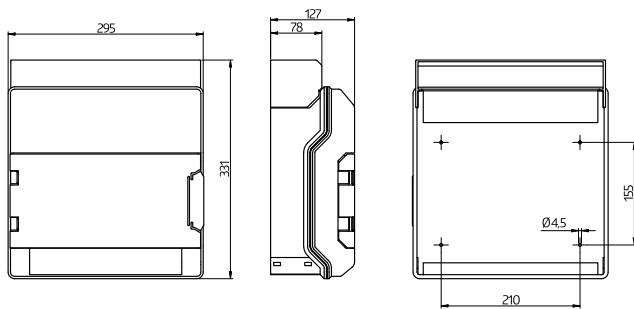

Bemaßung 93805

© 2020 B.E.G. Brück Electronic GmbH