



Feel comfortable in your building

Érzékelő kiválasztási segédlet



CASAMBI



beg-luxomat.com

A szerelési magasságtól függő érzékelési terület áttekintése

PD2/PD2N, PD3/PD3N, PD9, PICO

| Hatótávolság (kör alakú érzékelési terület) T=18 °C | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|
| Szerelési magasság | Kis mozgások | Áthaladás | Megközelítés |
| 2 m | Ø 3 m | Ø 8 m () | Ø 5 m () |
| 2.5 m | Ø 4 m | Ø 10 m | Ø 6 m |
| 3 m | Ø 5 m | Ø 12 m | Ø 7 m |
| 3.5 m | - | Ø 14 m | Ø 9 m () |
| 4 m | - | Ø 16 m | Ø 10 m |
| 4.5 m | - | Ø 18 m | Ø 11 m |
| 5 m | - | Ø 20 m | Ø 12 m |

PD4/PD4N


| Hatótávolság (kör alakú érzékelési terület) T=18 °C | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|
| Szerelési magasság | Kis mozgások | Áthaladás | Megközelítés |
| 2 m | Ø 5 m | Ø 17 m | Ø 6 m |
| 2.5 m | Ø 6 m | Ø 24 m | Ø 8 m |
| 3 m | Ø 8 m | Ø 29 m | Ø 10 m |
| 3.5 m | Ø 9 m | Ø 34 m | Ø 11 m |
| 4 m | - | Ø 39 m | Ø 14 m |
| 5 m | - | Ø 48 m | Ø 16 m |
| 10 m | - | Ø 48 m | Ø 16 m |

PD11

| Hatótávolság (kör alakú érzékelési terület) T=18 °C | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|
| Szerelési magasság | Kis mozgások | Áthaladás | Megközelítés |
| 2 m | Ø 2 m | Ø 7 m | Ø 5 m () |
| 2.5 m | Ø 3 m | Ø 9 m | Ø 6 m |
| 3 m | Ø 4 m | Ø 11 m | Ø 7 m |
| 3.5 m | Ø 4 m | Ø 13 m | Ø 8 m () |
| 4 m | Ø 5 m | Ø 14 m | Ø 10 m |
| 4.5 m | Ø 5 m | Ø 16 m | Ø 11 m |
| 5 m | Ø 6 m | Ø 18 m | Ø 12 m |

PD4-GH

| Hatótávolság (ovális érzékelési terület) T=18 °C | | |
|--|--------------------|----------------------------|
| Szerelési magasság | Hossztengelyen (L) | Hossztengelyre 90°-ban (B) |
| 5 m | Ø 26 m | Ø 18 m |
| 6 m | Ø 26 m | Ø 18 m |
| 7 m | Ø 28 m | Ø 19 m |
| 8 m | Ø 28 m | Ø 19 m |
| 9 – 16 m | Ø 30 m | Ø 19 m |

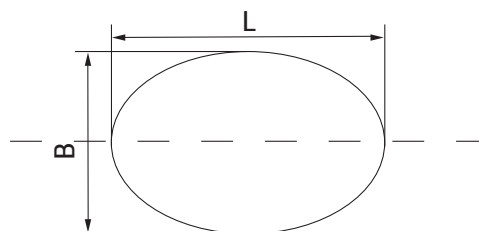


PD5N

| Hatótávolság (kör alakú érzékelési terület) T=18 °C | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|
| Szerelési magasság | Kis mozgások | Áthaladás | Megközelítés |
| 2.5 m | Ø 4 m | Ø 12 m | Ø 5 m |
| 3 m | - | Ø 12.8 m | Ø 5.6 m |
| 4 m | - | Ø 14.4 m | Ø 6.8 m |
| 5 m | - | Ø 18.2 m | Ø 8 m |

Aleum Glow


| Hatótávolság (vízszintes érzékelési terület) T=21 °C | | | | |
|--|-----|--------------|-----------|-----------------|
| | | Megközelítés | Áthaladás | Alábújásvédelem |
| Min. Max. | MIN | r = 1 m | r = 3 m | r = 3 m |
| | 50 | r = 3 m | r = 10 m | |
| | MAX | r = 5 m | r = 16 m | |

Érzékelő elhelyezése

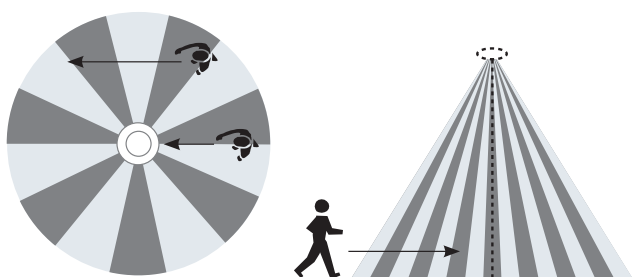


A maximális mozgásérzékelés akkor érhető el, ha az érzékelő előtt áthaladunk, nem pedig akkor, amikor azt megközelítjük. Ezt különösen a folyosók esetében kell figyelembe venni.

Érzékelő elhelyezése közötti távolság

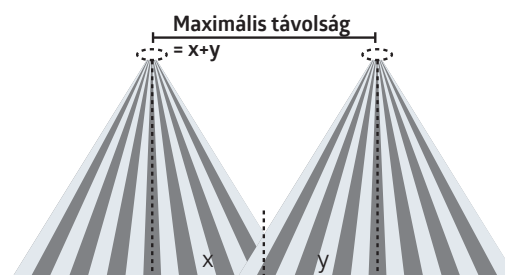

A lehetséges „holtzónák” kizárása érdekében az érzékelési területek átfedhetnek egymást.

Érzékelési távolságok áttekintése

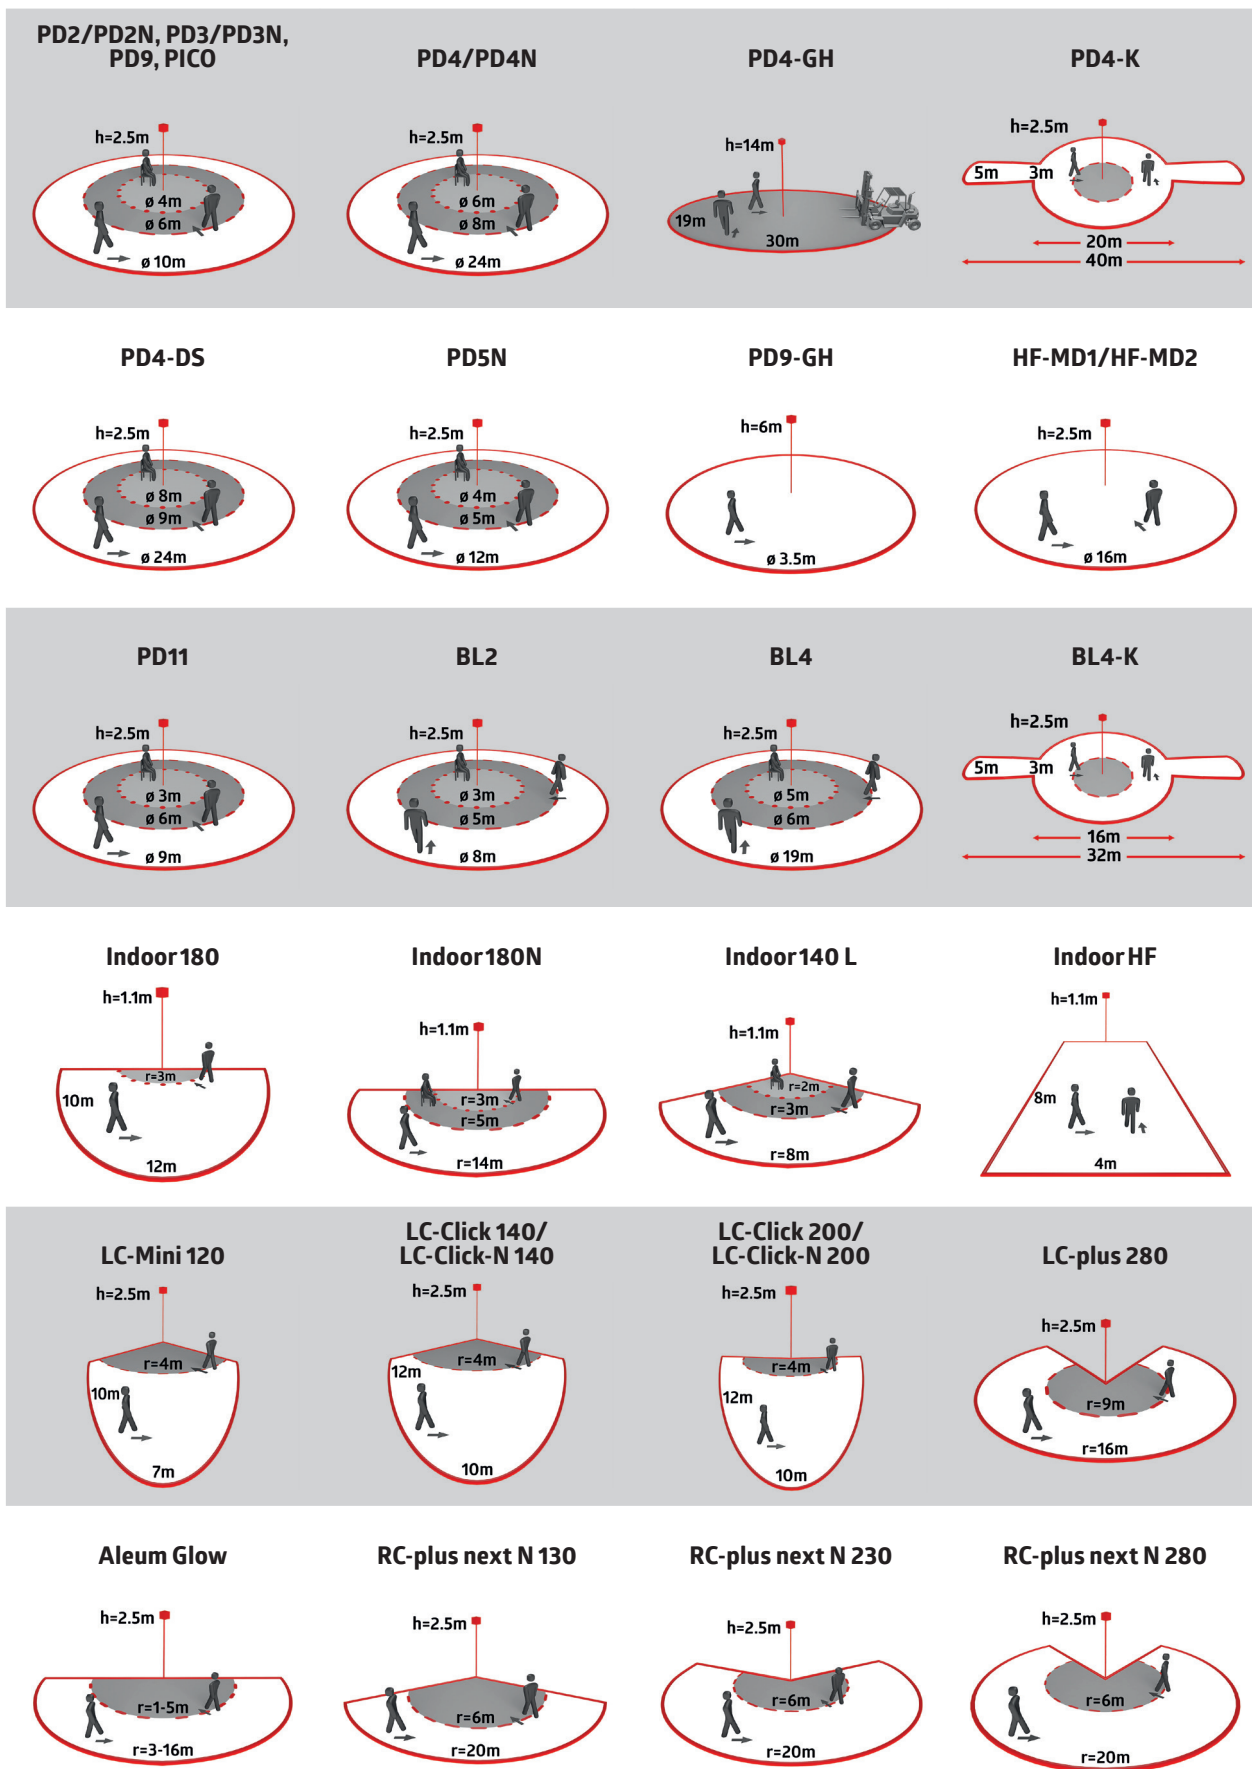

Kültéri érzékelők áttekintése



Aleum Glow AD



RC-plus next N 130



RC-plus next N 230

| Tipikus alkalmazási területek | Kültér | Egyéni/zárt iroda | Bejárati terület | Magaspolcos raktár | Nyitott irodaterület | Konferencia-terem | Osztályterem | Folyosó | Sportcsarnok | Tárolóhelyiség | Mélygarázs | Mosdó | Gépház | Lépcsőház |
|---|---|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------|--------------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| | Aleum / Aleum Glow – 180°, PIR, max. r=16m, 400m ² , IP54 | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | | ■ | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| RC-plus next N – 130°, PIR, max. r=20m, 450m ² , IP54 / 230°, PIR, max. r=20m, 800m ² , IP54 / 280°, PIR, max. r=20m, 970m ² , IP54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130° | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 230° | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 280° | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | |
| LC-plus – 280°, PIR, max. r=16m, 620m ² , IP54 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | | | | | | |

Kültéri érzékelők áttekintése



LC-Click-N 140



LC-Click-N 200



LC-Click 140

| Tipikus alkalmazási területek | Kültér | Egyéni/zárt iroda | Bejárási terület | Magaspolcos raktár | Nyitott irodaterület | Konferencia-terem | Osztályterem | Folyosó | Sportcsarnok | Tárolóhelyiség | Mélygarázs | Mosdó | Gépház | Lépcsőház |
|---|---|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------|--------------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| | LC-Click-N – 140°, PIR, max. r=12m, 170m ² , IP54 / 200°, PIR, max. r=12m, 250m ² , IP54 | | | | | | | | | | | | | |
| | 140° | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | | | | ■ | | |
| | 200° | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | | | | ■ | | |
| LC-Click – 140°, PIR, max. r=12m, 170m ² , IP44 / 200°, PIR, max. r=12m, 250m ² , IP44 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 140° | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | 200° | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| LC-Mini – 120°, PIR, max. r=10m, 100m ² , IP44 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | | | | | | |



LC-Click 200



LC-Mini 120-BMS DALI-2

| | 1C | 2C | 3C | | PS | LV | LTMS | S | DACO® | | | | | CASAMBI |
|-------------------------------------|-------|----|----|--|----|----|------|---|-------|--|--|--|--|--------------------------------|
| 140° | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 91001 | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 91021 | | | | | | | | | | | | | |
| 200° | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 91002 | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 91022 | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 91012 | | | | | | | | | | | | | |
| 140° | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 91101 | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 91121 | | | | | | | | | | | | | |
| 200° | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 91102 | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 91122 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 93541 |


Minden házkombináció és színváltozat megtalálható weboldalunkon.

1C = 1 csatorna | 1C-Micro = 1 csatorna akusztikus érzékelővel | 1C-NO-PF = 1 csatorna potenciálmentes | 2C = 2 csatorna | 3C = 3 csatorna | 3P = 3 fázis | = Lépcsőház | DS = 2 fázis
 PS = Pozitív biztonság/Biztonságos | LV = Törpefeszültség | LTMS = Szabadalmazott buszrendszerek | S = Slave eszköz | DACO = DALI compact
 DE = Álmennyezetbe süllyesztett | UP = Szerelődobozba süllyesztett | AP = Felületre szerelt | = UP kerettel | = UP keret nélkül

Indoor érzékelőcsalád áttekintése



Indoor180N-M-1C



Indoor HF-M-1C



Indoor180-R

| Tipikus alkalmazási területek | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------|--------------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| | Kültér | Egyéni/zárt iroda | Bejárati terület | Magaspolcos raktár | Nyitott irodaterület | Konferencia-terem | Osztályterem | Folyosó | Sportcsarnok | Tárolóhelyiség | Mélygarázs | Mosdó | Gépház | Lépcsőház |
| Indoor180N – 180°, PIR, max. r=14m, 300m ² , IP20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | |
| IndoorHF – 180°, HF, 8x4m, 32m ² , IP20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | |
| Indoor180 – 180°, PIR, max. 10m, 150m ² , IP20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | |
| Indoor140-L – 120°, PIR, max. r=8m, 67m ² , IP20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ■ | | | | | | | | | | ■ | ■ | |

Indoor érzékelőcsalád áttekintése



Indoor140-L

| 1C | 2C | 3C | LV | | DS | LTMS | S | DACO® | | | | | CASAMBI |
|-------|-------|----|----|-------|-------|------|---|-------|--|-------|--|-------|---------|
| 93260 | | | | | | | | | | | | | |
| 93262 | | | | | | | | | | | | | |
| 93261 | | | | | | | | | | | | | |
| 93263 | | | | | | | | | | | | | |
| 92623 | 92136 | | | 92621 | 92650 | | | 92135 | | 93540 | | 93524 | |
| 92665 | 92661 | | | 92666 | 92668 | | | 92660 | | | | 93525 | |
| | | | | 92667 | | | | | | | | | |
| 94328 | | | | | | | | | | | | | |
| 94325 | | | | | | | | | | | | | |

Minden házkombináció és színváltozat megtalálható weboldalunkon.

1C = 1 csatorna | 1C-Micro = 1 csatorna akusztikus érzékelővel | 1C-NO-PF = 1 csatorna potenciálmentes | 2C = 2 csatorna | 3C = 3 csatorna | 3P = 3 fázis | = Lépcsőház | DS = 2 fázis
 PS = Pozitív biztonság/Biztonságos | LV = Törpefeszültség | LTMS = Szabadalmazott buszrendszerek | S = Slave eszköz | DACO = DALI compact
 DE = Álmennyezetbe süllyesztett | UP = Szerelődobozba süllyesztett | AP = Felületre szerelt | = UP kerettel | = UP keret nélkül

Mozgásérzékelők áttekintése



PD3-1C



PD3N-1C



PD4N-1C



PD4N-1C-K



PD9-1C

Tipikus alkalmazási területek

| | Kültér | Egyéni/zárt iroda | Bejárati terület | Magaspolcos raktár | Nyitott irodaterület | Konferencia-terem | Osztályterem | Folyosó | Sportcsarnok | Tárolóhelyiség | Mélygarázs | Mosdó | Gépház | Lépcsőház |
|---|--------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------|--------------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| PD3 – 360°, PIR, max. Ø 10m, 78m ² , IP20 / IP44 | | | | | | | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| PD3N – 360°, PIR, max. Ø 10m, 78m ² , IP20 / IP23 / IP44 | | | | | | | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| PD4N – 360°, PIR, max. Ø 24m, 450m ² , IP20 / IP23 / IP44 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| PD4N-C – 360°, PIR, max. 40x5m, 250m ² , IP23 / IP44 | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| PD9 – 360°, PIR, max. Ø 10m, 78m ² , IP20 | | | | | | | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| HF – 360°, HF, max. Ø 16m, 200m ² , IP20 | | | | | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| BL2 – 360°, PIR, max. Ø 8m, 50m ² , IP23 | | | | | | | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| BL4 – 360°, PIR, max. Ø 19m, 280m ² , IP20 | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | |
| BL4-C – 360°, PIR, max. 32x5m, 200m ² , IP20 | | | | | | | | ■ | | | | | | |

Mozgásérzékelők áttekintése



HF-MD1



BL2



BL4



BL4-K

| | | 1C | 1C Micro | 1C NO-PF | 2C | LV | 24V | 24V LED | 24V 2W | DACO® | BMS | DALI-LINK | DALI-SYS | KNX | CASAMBI |
|----|-------|----|-------------|-------------|-------|----|-------|------------|-----------|-------|-------|-----------|----------|-----|---------|
| DE | 92197 | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | 92194 | | | | | | | | | | | | | | |
| DE | 92196 | DE | 92184 | DE | 92576 | DE | 92198 | | | | | | | | |
| UP | 92186 | AP | 92219 | | | UP | 92188 | | | | | | | | |
| AP | 92190 | | | | | | | | | | | | | | |
| DE | 92149 | | | | | | | | | | | | | | |
| UP | 92151 | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | 92144 | | | | | | | | | | | | | | |
| DE | 92274 | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | 92270 | | | | | | | | | | | | | | |
| DE | 92902 | | | | | DE | 92985 | DE | 93211 | DE | 93210 | DE | 93213 | | |
| UP | 94401 | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | 94402 | | | | | | | | | | | | | | |
| DE | 93317 | | | | | | | | | | | | | | |
| DE | 93288 | | | | | | | | | | | | | | |
| DE | 93284 | | | | | | | | | | | | | | |

Minden házkombináció és színváltozat megtalálható weboldalunkon.

1C = 1 csatorna | 1C-Micro = 1 csatorna akusztikus érzékelővel | 1C-NO-PF = 1 csatorna potenciálmentes | 2C = 2 csatorna | 3C = 3 csatorna | 3P = 3 fázis | = Lépcsőház | DS = 2 fázis
 PS = Pozitív biztonság/Biztonságos | LV = Törpefeszültség | LTMS = Szabadalmazott buszrendszerek | S = Slave eszköz | DACO = DALI compact
 DE = Álmennyezetbe süllyesztett | UP = Szerelődobozba süllyesztett | AP = Felületre szerelt | = UP kerettel | = UP keret nélkül

Jelenlétérzékelők áttekintése



PD2-M-1C-DE



PD2N-M-1C-LED-DE



PD4-M-1C-DE

| Tipikus alkalmazási területek | Típus | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------|--------------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| | Kültér | Egyéni/zárt iroda | Bejárati terület | Magaspolcos raktár | Nyitott irodaterület | Konferencia-terem | Osztályterem | Folyosó | Sportcsarnok | Tárolóhelyiség | Mélygarázs | Mosdó | Gépház | Lépcsóház |
| PD2 – 360°, PIR, max. Ø 10m, 78m ² IP20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| PD2N – 360°, PIR, max. Ø 10m, 78m ² IP20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| PD4 – 360°, PIR, max. Ø 24m, 450m ² IP20 / IP54 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| PD4-K – 360°, PIR, max. 40x5m, 250m ² , IP20 / IP54 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| PD4-GH – 360°, PIR, max. 30x19m, 440m ² , IP20 / IP54 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ■ | | | | | | ■ | | | | | |

Jelenlétérzékelők áttekintése



PD4-M-1C-K-DE



PD4-M-1C-GH-AP

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1C | 2C | 3C | 3P | DS | PS | LV | LTMS | S | DACO® | BMS | DALI-LINK | DALI-SYS | KNX | CASAMBI |
| DE 92565 | DE 92165 | | | | | | | DE 92164 | | DE 92166 | | | | |
| UP 92555 | UP 92155 | | | | | | | AP 92154 | | UP 92156 | | | | |
| AP 92550 | AP 92150 | | | | | | | DE 92306 | | AP 92152 | | | | |
| | | | | | | | | AP 92305 | | | | | | |
| DE 94055 | | | | | | | | DE 92119 | DE 93240 | DE 93452 | DE 93543 | | DE 93369 | DE 93533 |
| | | | | | | | | | | DE 93455 | UP 93544 | | UP 93368 | UP 93534 |
| | | | | | | | | | | DE 93453 | | | DE 93510 | DE 93477 |
| | | | | | | | | | | | | | UP 93511 | |
| | | | | | | | | | | | | | DE 93512 | |
| | | | | | | | | | | | | | UP 93513 | |
| | | | | | | | | | | | | | DE 93530 | |
| | | | | | | | | | | | | | UP 93531 | |
| | | | | | | | | | | | | | DE 93580 | |
| DE 92585 | DE 92148 | DE 92745 | | DE 92760 | | | | DE 92254 | DE 93484 | | | | | |
| UP 92575 | UP 92255 | AP 92740 | | AP 92761 | | | | UP 92163 | AP 93485 | | | | | |
| AP 92580 | AP 92140 | | | | | | | AP 92142 | DE 92591 | | | | | |
| | | | | | | | | DE 92721 | AP 92743 | | | | | |
| | | | | | | | | AP 92759 | | | | | | |
| DE 92586 | DE 92143 | | DE 92746 | | DE 92480 | | | DE 92444 | | | | | | |
| AP 92587 | AP 92440 | | AP 92747 | | AP 92485 | | | AP 92442 | | | | | | |
| AP 92245 | | | | | | | | AP 92265 | AP 93469 | AP 93545 | AP 93845 | AP 93345 | AP 93518 | AP 93479 |
| | | | | | | | | | | | | | | AP 93478 |

Minden házkombináció és színváltozat megtalálható weboldalunkon.

1C = 1 csatorna | 1C-Micro = 1 csatorna akusztikus érzékélővel | 1C-NO-PF = 1 csatorna potenciálmentes | 2C = 2 csatorna | 3C = 3 csatorna | 3P = 3 fázis | = Lépcsőház | DS = 2 fázis
 PS = Pozitív biztonság/Biztonságos | LV = Törpefeszültség | LTMS = Szabadalmazott buszrendszerek | S = Slave eszköz | DACO = DALI compact
 DE = Álmennyezetbe süllyesztett | UP = Szerelődobozba süllyesztett | AP = Felületre szerelt | = UP kerettel | = UP keret nélkül

Jelenlétérzékelők áttekintése



PD4N-LTMS-RR-DE



BL2-PLUS-DE






BL4-PLUS-DE

| Tipikus alkalmazási területek | Kültér | Egyéni/zárt iroda | Bejárat terület | Magaspolcos raktár | Nyitott irodaterület | Konferencia-terem | Osztályterem | Folyosó | Sportcsarnok | Tárolóhelyiség | Mélygarázs | Mosdó | Gépház | Lépcsőház |
|---|---|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------|--------------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| | PD4N – 360°, PIR, max. Ø 24m, 450m ² , IP20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | |
| BL2-PLUS – 360°, PIR, max. Ø 8m, 50m ² , IP23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| BL4-PLUS – 360°, PIR, max. Ø 19m, 280m ² , IP20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | |

Jelenlétérzékelők áttekintése

| 1C | 2C | 3C | 3P | DS | PS | LV | LTMS | S | DACO® | BMS | DALI-LINK | DALI-SYS | KNX | CASAMBI | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DE 92709 | DE 93241 | DE 93460 | DE 93546 | DE 93377 | DE 93340 | DE 93535 | DE 93474 |
| | | | | | | | | | | | | | | | UP 93536 | DE 93473 |
| | | | | | | | | | | | | | | | DE 93514 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | UP 93515 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DE 93516 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | UP 93517 | |
| DE 93405 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE 93404 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Minden házkombináció és színváltozat megtalálható weboldalunkon.

1C = 1 csatorna | 1C-Micro = 1 csatorna akusztikus érzékelővel | 1C-NO-PF = 1 csatorna potenciálmentes | 2C = 2 csatorna | 3C = 3 csatorna | 3P = 3 fázis |  = Lépcsőház | DS = 2 fázis
 PS = Pozitív biztonság/Biztonságos | LV = Törpefeszültség | LTMS = Szabadalmazott buszrendszerek | S = Slave eszköz | DACO = DALI compact
 DE = Álmennyezetbe süllyesztett | UP = Szerelődobozba süllyesztett | AP = Felületre szerelt |  = UP kerettel |  = UP keret nélkül

Mini jelenlétérzékelők áttekintése



PD5N-LAMELLA-BMS2 DALI-2 WB



PD9-M-1C-DE



PD11-M-1C-FLAT-DE

| Tipikus alkalmazási területek | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------|--------------|----------------|------------|-------|--------|-----------|
| | Kültér | Egyéni/zárt iroda | Bejárati terület | Magaspolcos raktár | Nyitott irodaterület | Konferencia-terem | Osztályterem | Folyosó | Sportcsarnok | Tárolóhelyiség | Mélygarázs | Mosdó | Gépház | Lépcsőház |
| PD5N – 360°, PIR, max. Ø 12m, 110m ² , IP20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | | | | ■ | | ■ | | | | ■ | | |
| PD9 – 360°, PIR, max. Ø 10m, 78m ² , IP20 / IP65 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | | | | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ |
| PD11 – 360°, PIR, max. Ø 9m, 63m ² , IP20 / IP54 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ |
| PICO – 360°, PIR, max. Ø 10m, 78m ² , IP20 / IP65 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |

Mini jelenlétérzékelők áttekintése



PICO-N-M-1C-DE

| 1C | 2C | 3C | DS | PS | LV | LTMS | S | DACO® | BMS | DALI-LINK | DALI-SYS | KNX | CASAMBI |
|----------------------|----------|----|----|----|----|----------|----------------------|----------|---|-----------|----------------------|---|---------|
| | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 93358 <input type="checkbox"/> 93354 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 93509 <input type="checkbox"/> 93508 | |
| DE 92900 DE 92912 | DE 92976 | | | | | | DE 92905 DE 92915 | DE 93470 | | | | DE 93520 | |
| DE 92583 | | | | | | DE 92594 | DE 92593 | DE 93459 | DE 93542 | DE 93068 | DE 92731 | DE 93522 DE 93523 | |
| DE 93159 | | | | | | DE 92700 | | DE 93547 | DE 93908 | DE 93909 | DE 93539 DE 93529 | | |

Minden házkombináció és színváltozat megtalálható weboldalunkon.

1C = 1 csatorna | 1C-Micro = 1 csatorna akusztikus érzékelővel | 1C-NO-PF = 1 csatorna potenciálmentes | 2C = 2 csatorna | 3C = 3 csatorna | 3P = 3 fázis | = Lépcsőház | DS = 2 fázis
 PS = Pozitív biztonság/Biztonságos | LV = Törpefeszültség | LTMS = Szabadalmazott buszrendszerek | S = Slave eszköz | DACO = DALI compact
 DE = Álmennyezetbe süllyesztett | UP = Szerelődobozba süllyesztett | AP = Felületre szerelt | = UP kerettel | = UP keret nélkül

Kiegészítők áttekintése

KÜLTÉRI kiegészítők

| | | 10880 RC egység | 92467 Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm) | 93220 Rúdtartó időjárás elleni védelemmel, rozsdamentes acél | 93221 Fali tartó időjárásálló burkolattal, antracit | 93222 Fali tartó időjárásálló burkolattal, fehér | 97004 Külső sarok aljzat RC-plus next, fehér | 97024 Külső sarok aljzat RC-plus next, fekete | 97014 Külső sarok aljzat RC-plus next, barna | 97043 Külső sarok aljzat RC-plus next, ezüst | 97005 Belső sarok aljzat RC-plus next, fehér | 32697 Takaró lamellák RC-plus next, fehér | 32698 Takaró lamellák LC-plus 280, átlátszó | 32699 Takaró lamellák LC-Click-N, átlátszó | 91080 Aljzat felületre szereléshez LC, fehér | 91081 Aljzat felületre szereléshez LC, fekete | 33232 Takaró lamellák LC-Mini, átlátszó | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|
| Aleum / Aleum Glow | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93132 | Aleum Glow WB | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93134 | Aleum Glow AD | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93555 | Aleum WB BMS2 DALI-2 | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93556 | Aleum AD BMS2 DALI-2 | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC-plus next N | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93321 | RC-plus next N 130, fehér | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | | | | | | |
| 93323 | RC-plus next N 130, fekete | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | |
| 93324 | RC-plus next N 130, barna | X | X | X | X | X | | | X | | | | | | | | | |
| 93331 | RC-plus next N 230, fehér | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | | | | | | |
| 93333 | RC-plus next N 230, fekete | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | |
| 93334 | RC-plus next N 230, barna | X | X | X | X | X | | | X | | | | | | | | | |
| 93346 | RC-plus next N 230, ezüst | X | X | X | X | X | | | | X | | | | | | | | |
| 93341 | RC-plus next N 280, fehér | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | | | | | | |
| 93343 | RC-plus next N 280, fekete | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | |
| 93344 | RC-plus next N 280, barna | X | X | X | X | X | | | X | | | | | | | | | |
| 93527 | RC-plus next N 230 KNXs-DX, fehér | | X | X | X | X | X | | | | X | X | | | | | | |
| 93528 | RC-plus next N 230 KNXs-DX, fekete | | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | |
| LC-plus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91008 | LC-plus 280, fehér | X | X | X | X | X | | | | | | | X | | | | | |
| 91028 | LC-plus 280, fekete | X | X | X | X | X | | | | | | | X | | | | | |
| 91018 | LC-plus 280, barna | X | X | X | X | X | | | | | | | X | | | | | |
| 91048 | LC-plus 280, ezüst | X | X | X | X | X | | | | | | | X | | | | | |
| 93308 | LC-plus-DALI-SYS 280, fehér | | X | X | X | X | | | | | | | X | | | | | |
| LC Click-N | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91001 | LC-Click-N 140 , fehér | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | | | |
| 91021 | LC-Click-N 140 fekete | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | | | |
| 91002 | LC-Click-N 200 fehér | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | | | |
| 91022 | LC-Click-N 200 fekete | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | | | |
| 91012 | LC-Click-N 200 barna | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | | | |
| LC-Click | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91101 | LC-Click 140 , fehér | X | X | X | X | X | | | | | | | | | X | | | |
| 91121 | LC-Click 140 fekete | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | X | | |
| 91102 | LC-Click 200 fehér | X | X | X | X | X | | | | | | | | | X | | | |
| 91122 | LC-Click 200 fekete | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | X | | |
| LC Mini | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93541 | LC-Mini 120 BMS DALI-2 | | X | | | | | | | | | | | | | | | X |

Indoor kiegészítők

| | | 10882 Mini-RC egység | 94344 Keret IP20 Indoor 140-L, gyöngyház fehér matt | 94343 Keret IP20 Indoor 140-L, fehér matt | 94342 Keret IP20 Indoor 140-L, fehér fényes | 94341 Fkeret IP20 Indoor 140-L, antracit matt | 38946 Központi fedél Indoor 140 45x45, fehér fényes | 39075 Központi fedél Indoor 140 45x45, gyöngyház fehér matt | 94346 Központi fedél Indoor 140 55x55mm, fehér fényes | 94345 Központi fedél Indoor 140 63x63mm, fehér fényes | 92630 Keret Indoor180, fehér matt | 92631 Keret Indoor 180, fehér matt | 92632 Keret Indoor 180, gyöngyház fehér matt | 92633 Keret Indoor 180, ezüst matt | 92634 Keret Indoor 180, antracit matt | 92139 Keret Indoor 180, fehér matt | 92141 Falon kívüli aljzat Indoor 180, fehér matt | 38947 Központi fedél Indoor 180 45x45, fehér matt | 39076 Központi fedél Indoor 180 45x45, gyöngyház fehér matt | 39222 Központi fedél Indoor 180 55x55mm, fehér fényes | 39223 Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm, törtfehér fényes | 39241 Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm, fehér fényes | 39242 Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm, fehér fényes | 35126 Központi fedél Indoor 180 56x56mm, fehér fényes | 35127 Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris, fehér fényes | 33233 Takaró lamellák Indoor 180, fehér | 92018 Védősapka Indoor 180, fehér fényes | 92294 Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó | 92655 SCT1 - Lépcsóházi automata | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Indoor 180N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93260 | Indoor180N-M-1C, fehér matt | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93262 | Indoor180N-M-1C, törtfehér fényes | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indoor HF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93261 | IndoorHF-M-1C, fehér matt | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93263 | IndoorHF-M-1C, törtfehér fényes | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indoor 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92623 | Indoor180-R kerettel | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92665 | Indoor 180-R keret nélkül | X | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 92136 | Indoor 180-M-2C kerettel | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92661 | Indoor 180-M-2C keret nélkül | X | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 92650 | Indoor180-TR kerettel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92668 | Indoor180-TR keret nélkül | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 92621 | Indoor 180-R-11-48V-3A kerettel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92666 | Indoor180-R-11-48V-3A keret nélkül | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 92667 | Indoor180-R-11-48V-RR keret nélkül | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 92135 | Indoor180-S kerettel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92660 | Indoor180-S keret nélkül | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 93540 | Indoor180-BMS DALI-2 keret nélkül | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 93524 | Indoor 180-KNXs-ST keret nélkül | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 93525 | Indoor 180-KNXs-DX keret nélkül | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Indoor 140 L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94328 | Indoor140-L kerettel | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94325 | Indoor 140-L keret nélkül | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kiegészítők áttekintése

Mozgásérzékelő kiegészítők

| | | 10880 RC egység | 92199 Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | 93179 Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP, fehér | 93085 Gyűrű PD2/PD3 DE, koromfekete fényes | 93086 Gyűrű PD3N-DE, koromfekete fényes | 93087 Gyűrű PD3N-UP, koromfekete fényes | 92991 Négyszögletes dizájn keret PD3N-DE, fehér matt | 37367 Redőnyök PD2N/PD3N | 93738 PD4N-1C, cserélhető lencse fedőgyűrűvel, fekete matt | 93737 PD4N-1C, cserélhető lencse fedőgyűrűvel, törtfehér matt | 93736 PD4N-1C, Fedőgyűrű, antracit matt | 93314 AP szerelőkészlet IP65 PD4N, fehér | 92313 Takaró lamellák PD4 | 93256 Szerelőkészlet BL2-AP | 93251 Szerelőkészlet BL2-UP | 93183 Szerelőkészlet BL4-AP | 93194 Szerelőkészlet BL4-UP | 92958 IP65 takaró PD9 | 92235 Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm, antracit fényes | 92238 Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm, fehér fényes | 92237 Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm, ezüst fényes | 92327 Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm, fehér matt | 92346 Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm, ezüst matt | 92993 Négyszögletes keret PD9-DE, törtfehér matt | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|--|--|---|---|--|--------------------------|--|---|---|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
| PD3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92197 | PD3-1C-DE | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92194 | PD3-1C-AP | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD3N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92196 | PD3N-1C-DE | X | X | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92186 | PD3N-1C-UP | X | X | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92190 | PD3N-1C-AP | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92184 | PD3N-1C-DE Micro | X | X | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92219 | PD3N-1C-AP Micro | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92576 | PD3N-1C-NO-PF-DE | X | X | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92198 | PD3N-2C-DE | X | X | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92188 | PD3N-2C-UP | X | X | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD4N (mozgásérzékelő) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92149 | PD4N-1C-DE | X | X | | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92151 | PD4N-1C-UP | X | X | | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92144 | PD4N-1C-AP | X | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD4N-K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92274 | PD4N-1C-K-DE | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92270 | PD4N-1C-K-AP | X | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD9 (mozgásérzékelő) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92902 | PD9-1C-DE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 92985 | PD9-1C-12-48V-DE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| HF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94401 | HF-MD1 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94402 | HF-MD2 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93317 | BL2-DE | X | X | X* | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 93288 | BL4-DE | X | X | X* | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
| 93284 | BL4-K-DE | X | X | X* | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | |

X* AP kiegészítőkkal

| Jelenlétérzékelő kiegészítők | | 10880 RC egység | 92199 Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | 93085 Gyűrű PD2/PD3 DE, koromfekete fényes | 92161 AP aljzat IP54 PD2- / PD4-AP-hez | 92260 Takaró lamellák PD2-AP/-UP | 36635 Takaró lamellák PD2- DE | 93179 Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP, fehér matt | 92441 Fali tartó PD4-AP | 92992 Négyzögletes dizájn keret PD4-DE | 92375 Falon kívüli aljzat IP65 a PD4-AP IP20-hoz | 92376 Falon kívüli aljzat IP65 a PD4-AP IP54-hez | 92386 Aljzat IP54 PD4-TRIO-AP | 92313 Takaró lamellák PD4 | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|--|--|--|-------------------------------|---------------------------|--|
| | | PD2 | | | | | | | | | | | | | |
| 92565 | PD2-M-1C-DE | X | X | X | | | X | | | | | | | | |
| 92555 | PD2-M-1C-UP | X | X | | | X | | | | | | | | | |
| 92550 | PD2-M-1C-AP | X | X | | X | X | | X | X | | | | | | |
| 92165 | PD2-M-2C-DE | X | X | X | | | X | | | | | | | | |
| 92155 | PD2-M-2C-UP | X | X | | | X | | | | | | | | | |
| 92150 | PD2-M-2C-AP | X | X | | X | X | | X | X | | | | | | |
| 92164 | PD2-M-2C-11-48V-3A-DE | | X | X | | | X | | | | | | | | |
| 92154 | PD2-M-2C-11-48V-3A-AP | | X | | X | X | | X | X | | | | | | |
| 92306 | PD2-M-2C-11-48V-RR-DE | | X | X | | | X | | | | | | | | |
| 92305 | PD2-M-2C-11-48V-RR-AP | | X | | X | X | | X | X | | | | | | |
| 92166 | PD2-S-DE | | X | X | | | X | | | | | | | | |
| 92156 | PD2-S-UP | | X | | | X | | | | | | | | | |
| 92152 | PD2-S-AP | | X | | X | X | | X | X | | | | | | |
| | | PD4 | | | | | | | | | | | | | |
| 92585 | PD4-M-1C-DE | X | X | | | | | | | X | | | | X | |
| 92575 | PD4-M-1C-UP | X | X | | | | | | | | | | | X | |
| 92580 | PD4-M-1C-AP | X | X | | X | | | X | X | | X | | | X | |
| 92148 | PD4-M-2C-DE | X | X | | | | | | | X | | | | X | |
| 92255 | PD4-M-2C-UP | X | X | | | | | | | | | | | X | |
| 92140 | PD4-M-2C-AP | X | X | | X | | | X | X | | | X | | X | |
| 92760 | PD4-M-2C-DS-DE | X | X | | | | | | | | | | | X | |
| 92761 | PD4-M-2C-DS-AP | X | X | | | | | X | X | | | | X | X | |
| 92745 | PD4-M-3C-TRIO-DE | X | X | | | | | | | | | | | X | |
| 92740 | PD4-M-3C-TRIO-AP | X | X | | | | | X | X | | | | X | X | |
| 92254 | PD4-S-DE | | X | | | | | | | X | | | | X | |
| 92163 | PD4-S-UP | | X | | | | | | | | | | | X | |
| 92142 | PD4-S-AP | | X | | X | | | X | X | | | X | | X | |
| 93484 | PD4-M-HCL2-DE DALI-2 | | X | | | | | | | | | | | X | |
| 93485 | PD4-M-HCL2-AP DALI-2 | | X | | | | | X | X | | | | X | X | |
| 92591 | PD4-M-DAA4G-DE | | X | | | | | | | | | | | X | |
| 92743 | PD4-M-DAA4G-AP | | X | | | | | X | X | | | | X | X | |
| 92721 | PD4-S-DAA4G-DE | | X | | | | | | | | | | | X | |
| 92759 | PD4-S-DAA4G-AP | | X | | | | | X | X | | | | | X | |

Kiegészítők áttekintése

| Jelenlétérzékelő kiegészítők | | 10880 RC-egység | 92199 Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | 93085 Gyűrű PD2/PD3 DE, koromfekete fényes | 92161 AP aljzat IP54 PD2- / PD4-AP-hez | 92260 Takaró lamellák PD2-AP/UP | 36635 Takaró lamellák PD2- DE | 93179 Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP, fehér matt | 92441 Fali tartó PD4-AP | 92992 Négyszögletes dizájn keret PD4-DE | 92375 Falon kívüli aljzat IP65 a PD4-AP IP20-hoz | 92376 Falon kívüli aljzat IP65 a PD4-AP IP54-hez | 92386 Aljzat IP54 PD4-TRIO-AP | 92313 Takaró lamellák PD4 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| | | PD4-K | | | | | | | | | | | | |
| 92586 | PD4-M-1C-K-DE | X | X | | | | | | | X | | | | X |
| 92587 | PD4-M-1C-K-AP | X | X | | | | | X | X | | | | | X |
| 92143 | PD4-M-2C-K-DE | X | X | | | | | | | X | | | | X |
| 92440 | PD4-M-2C-K-AP | X | X | | | | | X | X | | | X | | X |
| 92480 | PD4-M-1C-K-PS-DE | X | X | | | | | | | X | | | | X |
| 92485 | PD4-M-1C-K-PS-AP | X | X | | | | | X | X | | | | | X |
| 92746 | PD4-M-TRIO-K-3P-DE | | X | | | | | | | | | | | X |
| 92747 | PD4-M-TRIO-K-3P-AP | | X | | | | | X | X | | | | X | X |
| 92444 | PD4-S-K-DE | | X | | | | | | | X | | | | X |
| 92442 | PD4-S-K-AP | | X | | | | | X | X | | | X | | X |
| PD4-GH | | | | | | | | | | | | | | |
| 92245 | PD4-M-1C-GH-AP | X | X | | X | | | X | | | X | | | X |
| 92265 | PD4-S-GH-AP | | X | | | | | X | | | | X | | X |
| 93469 | PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2 | | X | | | | | X | | | | | | X |
| 93479 | PD4-CAS2-GH | | X | | | | | X | | | | | | X |
| 93478 | PD4-CAS2-GH DALI-2 | | X | | | | | X | | | | | | X |
| 93518 | PD4-KNXs-GH-DX-AP | | X | | | | | X | | | | | | X |
| 93545 | PD4-BMS-GH-AP DALI-2 | | X | | | | | X | | | | | | X |
| 93345 | PD4-DALI-SYS-GH-AP | | X | | | | | X | | | | | | X |
| 93845 | PD4-DALI-LINK-GH-AP | | X | | | | | X | | | | | | X |
| BL-PLUS | | | | | | | | | | | | | | |
| 93405 | BL2-PLUS | X | X | | | | | | | | | | | |
| 93404 | BL4-PLUS | X | X | | | | | | | | | | | |

Jelenlétérzékelő kiegészítők

| | | 10880 RC egység | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|--|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 92199 Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93179 Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP, fehér | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93700 Fali tartó PD2N/4N A típus, fehér matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93701 Fali tartó PD2N/4N A típus, antracit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93702 Fali tartó PD2N/4N A típus, törtfehér matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93703 Fali tartó PD2N/4N A típus, fekete matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 37367 Takaró lamellák PD2N/PD3N | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93454 AP szerelőkészlet IP54 PD2N H, fehér | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93781 AP szerelőkészlet IP54 PD2N H, antracit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93782 AP szerelőkészlet IP54 PD2N H, törtfehér matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93783 AP szerelőkészlet IP54 PD2N H, fekete matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93771 Gyűrű PD2N DE, antracit matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93772 Gyűrű PD2N DE, törtfehér matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93773 Gyűrű PD2N DE, fekete matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93089 Gyűrű PD2/PD3 DE, fehér matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93760 Gyűrű PD2N UP, fehér matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93761 Gyűrű PD2N UP, antracit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93762 Gyűrű PD2N UP, törtfehér matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93763 Gyűrű PD2N UP, fekete matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93307 AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP, fehér matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93751 AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP, antracit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93752 AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP, törtfehér matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93753 AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP, fekete matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93465 AP szerelőkészlet IP54 PD4N H, fehér matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93786 AP szerelőkészlet IP54 PD4N H, antracit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93787 AP szerelőkészlet IP54 PD4N H, forgalmi fehér matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93788 AP szerelőkészlet IP54 PD4N H, fekete matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93314 AP szerelőkészlet IP65 PD4N, fehér | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93073 Folyosói lencse PD4N típus A fehér matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93741 Folyosói lencse PD4N típus A antracit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93742 Folyosói lencse PD4N típus A, törtfehér matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93743 Folyosói lencse PD4N típus A, fekete matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93731 PD4N cserélhető lencse fedőgyűrűvel, antracit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93732 PD4N cserélhető lencse fedőgyűrűvel, törtfehér matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93733 PD4N cserélhető lencse fedőgyűrűvel, fekete matt | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD2N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94055 | PD2N-M-1C-LED-DE | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 92119 | PD2N-LTMS-RR-DE | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93240 | PD2N-S | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93452 | PD2N-M-DACO DALI-2 | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93455 | PD2N-M-DACO-1C DALI-2 | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93453 | PD2N-M-DACO-DUO DALI-2 | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93477 | PD2N-CAS | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93476 | PD2N-CAS DALI-2 | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93580 | PD2N-RF-KNXs-DX-DE | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93533 | PD2N-KNXs-BA-DE | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93534 | PD2N-KNXs-BA-UP | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93510 | PD2N-KNXs-ST-DE | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93511 | PD2N-KNXs-ST-UP | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93512 | PD2N-KNXs-DX-DE | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93513 | PD2N-KNXs-DX-UP | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93530 | PD2N-KNXs-OCULOG-DX-DE | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93531 | PD2N-KNXs-OCULOG-DX-UP | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93543 | PD2N-BMS-DE DALI-2 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93544 | PD2N-BMS-UP DALI-2 | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93369 | PD2N-DALI-SYS-DE | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93368 | PD2N-DALI-SYS-UP | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| PD4N (jelenlétérzékelő) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92709 | PD4N-LTMS-RR-DE | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93241 | PD4N-S | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93460 | PD4N-M-DACO DALI-2 | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93463 | PD4N-M-DACO-1C DALI-2 | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93461 | PD4N-M-DACO-DUO DALI-2 | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93474 | PD4N-CAS | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93473 | PD4N-CAS DALI-2 | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93535 | PD4N-KNXs-BA-DE | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93536 | PD4N-KNXs-BA-UP | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93514 | PD4N-KNXs-ST-DE | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93515 | PD4N-KNXs-ST-UP | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93516 | PD4N-KNXs-DX-DE | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93517 | PD4N-KNXs-DX-UP | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93546 | PD4N-BMS DALI-2 | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93340 | PD4N-DALI-SYS | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| 93377 | PD4N DALI LINK | X | X* | X | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |

X* AP kiegészítővel

X** megfelelő lencsével vagy fedőgyűrűvel, a megfelelő színben

Kiegészítők áttekintése


| MINI jelenlétérzékelő kiegészítők | | 10880 RC-egység | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|
| | | 92958 IP65 burkolat PD9 érzékelőhöz | 92235 Gyűrű PD9 Ø 36 mm, antracit fényes | 92238 Gyűrű PD9 Ø 36 mm, fehér fényes | 92237 Gyűrű PD9 Ø 36 mm, ezüst fényes | 92327 Gyűrű PD9 Ø 45 mm, fehér matt | 92346 Gyűrű PD9 Ø 45 mm, ezüst matt | 92993 Négyzetes dizájn keret PD9-DE, fehér matt | 32702 Takaró lamellák Mini-jelenlétérzékelő PD9 | 92833 Süllyesztő készlet / PD11, fehér | 92537 Fedőgyűrű PD11 (52 mm), fekete fényes | 92692 Fedőgyűrű PD11, fehér matt | 92994 Négyzetes dizájn keret PD11-DE | 38522 Gyűrű PD11 + Takaró lamellák, fekete | 92121 Falon kívüli aljzat PD11 | 93775 Szerelőkészlet PICO, fehér | 93778 Szerelőkészlet PICO, fekete | 93777 Szerelőkészlet PICO, törtefehér matt | 93776 Szerelőkészlet PICO, antracit | 37731 Takaró lamellák PICO |
| PD5N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93508 | PD5N-LAMELLA-KNXs-DX WB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93509 | PD5N-LAMELLA-KNXs-DX BB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93354 | PD5N-LAMELLA-BMS2 WB DALI-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93358 | PD5N-LAMELLA-BMS2 BB DALI-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD9 (jelenlétérzékelő) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92900 | PD9-M-1C-DE | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 92976 | PD9-M-2C-DE | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 92905 | PD9-S-DE | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 92912 | PD9-M-1C-SDB-IP65-DE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92915 | PD9-S-SDS-DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93470 | PD9-M-DACO-DE DALI-2 | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 93520 | PD9-KNXs-DX-DE | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| PD11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92583 | PD11-M-1C-FLAT-DE | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| 92594 | PD11-LTMS-RR-FLAT-DE | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| 92593 | PD11-S-FLAT-DE | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| 93459 | PD11-M-DACO-FLAT-DE DALI-2 | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | |
| 93522 | PD11-KNXs-FLAT-ST-DE | | | | | | | | | X | X | X | X | | X | | | | | |
| 93523 | PD11-KNXs-FLAT-DX-DE | | | | | | | | | X | X | X | X | | X | | | | | |
| 93542 | PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2 | | | | | | | | | X | X | X | X | | X | | | | | |
| 92731 | PD11-DALI-SYS-FLAT-DE | | | | | | | | | X | X | X | X | | X | | | | | |
| 93068 | PD11-DALI-LINK-FLAT-DE | | | | | | | | | X | X | X | X | | X | | | | | |
| PICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93159 | PICO-N-M-1C-DE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| 92700 | PICO-S-DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| 93539 | PICO-KNXs-ST-DE | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| 93529 | PICO-KNXs-DX-DE | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| 93547 | PICO-BMS DALI-2 | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| 93909 | PICO-DALI-SYS-DE | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| 93908 | PICO-DALI-LINK-DE | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |



Feel comfortable in your building

Aleum Glow

HIGHLIGHT
YOUR HOME
THROUGH
MOTION

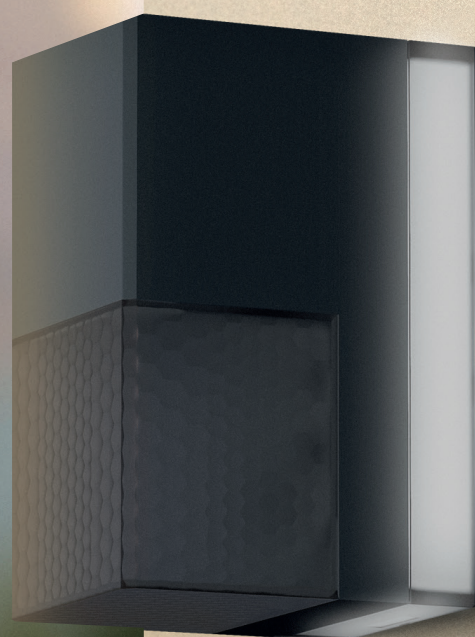

- Időtálló, letisztult design, kiváló minőségű technika
- Két színváltozatban kapható
- „Glow”, választható háttérvilágítás
- 3 m-től 16 m-ig terjedő hatótávolság
- Elektronikus és mechanikus beállítható hatótávolság

beg-luxomat.com





Feel comfortable in your building



■ Leányvállalatok és
kereskedelmi ügynökségek

B.E.G.

B.E.G. Hungary Kft

Székhely:

1143 Budapest, Stefánia út 101-103

Iroda és bemutatóterem:

2040 Budaörs, Malomkő utca 7.

(előzetes egyeztetés szükséges)

Tel: +36 30/931-6411

Tel: +36 30/656-8754

info@beg-luxomat.hu
beg-luxomat.com /hu

