

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-DIM-FC

92589 EAN: 4007529925896

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: Ø 80 x 75 mm
- Spotřeba elektrické energie: < 1 W

Order data

Designation	Barva	Art.No
CdS-DIM-FC	bílá	92589

Accessories

Designation	Barva	Art.No
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-CdS	-	92577
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technical data

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 80 x 75 mm
Spotřeba elektrické energie:	< 1 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiálu:	bílá mat, podobný RAL9010

kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Výkon DIM:	1-10 V DC, až do 50 předřadníky
Zpoždění:	automatické určení
Zpožděné vypnutí:	1 min - 30 min
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2000 lux

Product information

Ovladatelné dálkově, foto elektronický spínač se schopností stmívání, pro montáž na strop.

Osvětlení lze ztlumit na požadovanou hodnotu jasu.

Aktuální hodnotu světla je možné přecíst a zpoždění lze nastavit pomocí volitelného infračerveného dálkového ovladače.

Pro připojení až 50 předřadníků


Konstantní regulace osvětlení

Dynamické zpoždění

Relé s wolframovým předběžným kontaktem, optimalizované pro zatížení LED.

Vyloučení ztrát v pohotovostním režimu světelného systému v souladu s EnEV DIN V 18599-4

Příklady aplikace: ideální pro vstupní prostory, schodiště, haly, kde se vyžaduje stálé světlo.

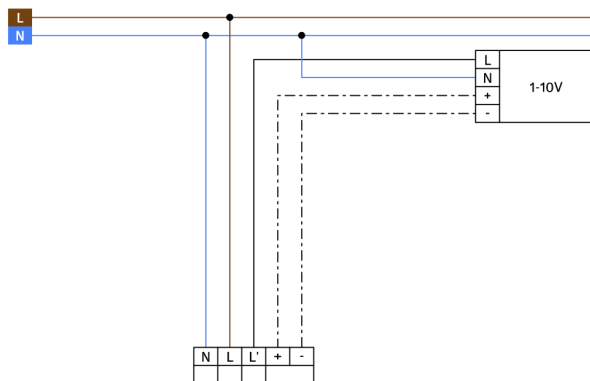

Accessories




BLE-IR-adaptér

Art.No: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm

Barva materiál: černá

Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-CdS

Art.No: 92577

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm

Barva materiál: -

Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš