



LC-Mini 120-BMS DALI-2

93541 EAN: 4007529935413

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: 80 x 70 x 55 mm
- Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304

Order data

Designation	Barva	Art.No
LC-Mini 120-BMS DALI-2	bílá	93541

Accessories

Designation	Barva	Art.No
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467
krycí lamela LC-Mini		33232

Technical data

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	80 x 70 x 55 mm
Parametrizace:	přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304
Elektřina:	7 mA
200 ms	
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 120° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 4 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	100 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 3 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP44 / třída II
Měřicí světly rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

Product information

Multisenzor DALI-2 (input device) s vícesměrnou detekční plochou 120°.

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

Nastavitelná kulová hlava

Rozsah může být omezen krycími lamelami

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.


Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

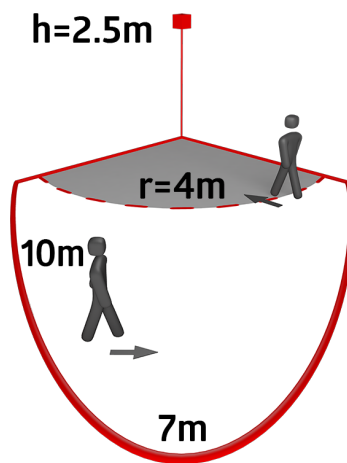


Accessories



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



krycí lamela LC-Mini

Art.No: 33232

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: průhledný