

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-1C-FC Set 92565-93085

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: Ø 80 x 85 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W

### Oblasti použití

- místnosti vybavení
- malé kanceláře
- vstupní haly
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2-M-1C-FC	bílá	92565
krycí kroužek PD2/PD3 FC		93085

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 80 x 85 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	<b>černá barva lesklý, podobný RAL9005 (93085)</b>

### kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud $I_p$ (20 ms) = 165 A max. náběhový proud $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

## Informace o produktu

Set : PD2-M-1C-FC + krycí kroužek PD2/PD3 FC černá barva lesklý, podobný RAL9005

Detektor přítomnosti s bezpotenciálovým kontaktem

Provedení detektor Master


Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

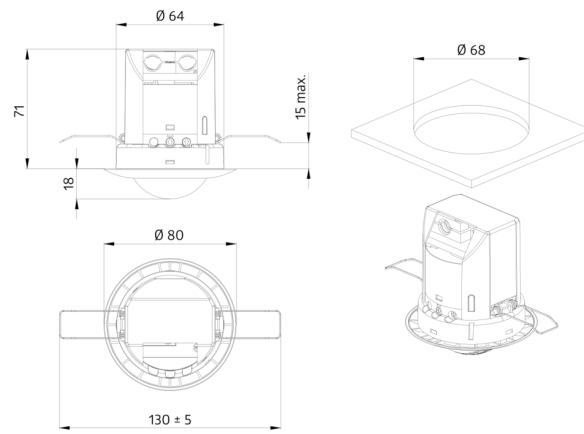

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD2-M-1C-FC**

Č. zboží: 92565

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 80 x 85 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



### **krycí kroužek PD2/PD3 FC**

Č. zboží: 93085

Rozměry: Ø 84 x 9 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: černá barva lesklý, podobný RAL9005