

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-S-SM Set 92152-92161

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m<sup>2</sup>)

### Objednací údaje

| Označení                          | Barva | Č. zboží |
|-----------------------------------|-------|----------|
| PD2-S-SM                          | bílá  | 92152    |
| SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM | bílá  | 92161    |

## Technické údaje

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Napětí:                              | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Rozměry:                             | Ø 98 x 50 mm   |
| Spotřeba elektrické energie:         | ca. 0.2 W  |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 360°<br>(stropní montáž)<br>max. Ø 10 m<br>křížem<br>max. Ø 6 m<br>přímo<br>max. Ø 4 m<br>sedící |
| Dosah:                               |  |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montážní výška  |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Stupeň krytí:                        | IP20 / třída II  |
| Odolnost vůči rázu:                  | IK05   |
| Okolní teplota:                      | -25 °C až +50 °C   |
| Bydlení:                             | obal UV a<br>nárazuvzdorný<br>polykarbonát   |
| Barva materiál:                      | bílá mat,<br>podobný<br>RAL9010  |
| Interval impulso:                    | 2 nebo 9 s   |

## Informace o produktu


Set : PD2-S-SM + SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM  
bílá, podobný RAL9010

Zařízení Slave detektor s kruhovou detekční oblastí.

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu nezávisle na jasu okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

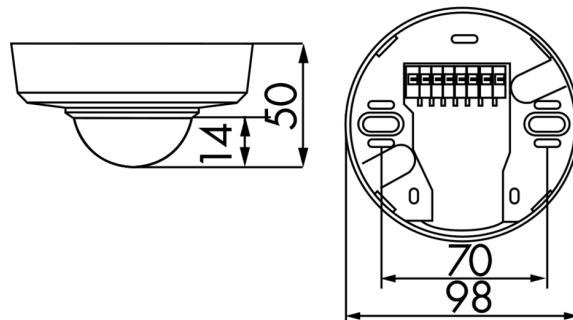

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD2-S-SM**

Č. zboží: 92152

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 98 x 50 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



### **SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM**

Č. zboží: 92161

Rozměry: Ø 100 x 15 mm

Stupeň krytí: IP54

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát