

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-C-FC Set 92586-92992

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: Ø 97 x 103 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

Oblasti použití

- chodby/chodby

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-M-1C-C-FC	bílá	92586
čtvercový designový rám PD4-FC	čistě bílá	92992

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 97 x 103 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 40 m křížem
Dosah:	max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD4-M-1C-C-FC + čtvercový designový rám
PD4-FC čistě bílá mat, podobný RAL9010

Detektor přítomnosti speciálně pro chodby

Bezpotenciálový spínací kontakt

Provedení detektor Master


Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

Značky pro nastavení detektoru.

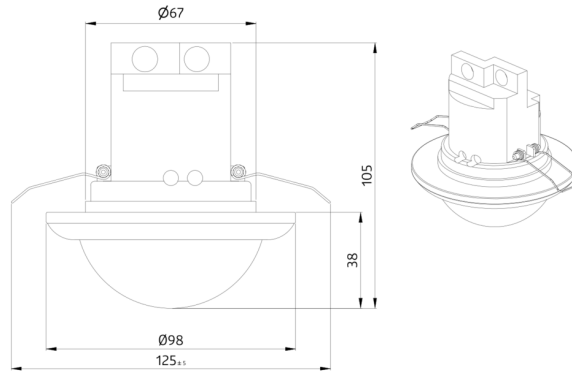

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




PD4-M-1C-C-FC

Č. zboží: 92586

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 97 x 103 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



čtvercový designový rám PD4-FC

Č. zboží: 92992

Rozměry: 101 x 101 x 11.8 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: čistě bílá mat, podobný RAL9010