

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-FC Set 92585-92992

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: Ø 97 x 103 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W

Oblasti použití

- open space kanceláře
- konferenční místnosti
- třídy/seminární místnosti
- vstupní haly
- chodby/chodby
- toalety
- místnosti vybavení
- malé kanceláře

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-M-1C-FC	bílá	92585
čtvercový designový rám PD4-FC	čistě bílá	92992

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 97 x 103 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 24 m křížem
Dosah:	max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Spínací kapacita:	max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD4-M-1C-FC + čtvercový designový rám PD4-FC čistě bílá mat, podobný RAL9010

Detektor přítomnosti s velkým detekčním rozsahem

Bezpotenciálový kontakt


Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

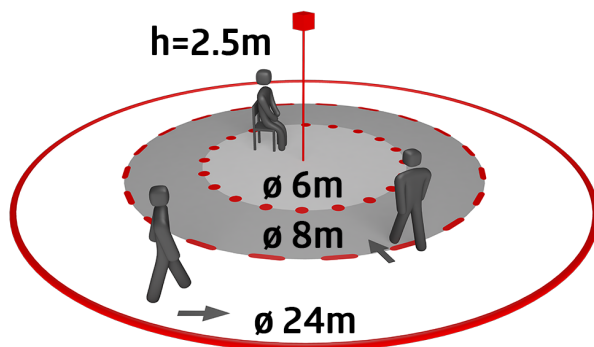

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4-M-1C-FC
Č. zboží: 92585

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 97 x 103 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



čtvercový designový rám PD4-FC
Č. zboží: 92992

Rozměry: 101 x 101 x 11.8 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá mat, podobný RAL9010