B.E.G. LUXOMAT® net



PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

90215 EAN: 4007529902156

Napájecí zdroj s rozhraním KNX pro montáž na DIN lištu s proudem 1280 mA, integrovanou tlumivkou, dodatečným výstupem 30 V bez tlumivky a LED indikátorem stavu.

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG	-	90215

Technické údaje

Napětí:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	90 x 54 x 72 mm (4 TE)
Výstupní napětí:	KNX BUS / 30 V DC
Stupeň krytí:	IP20 / třída I
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát (PC)
Barva materiál:	-
Zobrazovací prvky:	Stavová LED dioda Napětí na sběrnici Stavová LED dioda Výstupní proud Stavová LED dioda reset
KNX TP 256:	Ano
Spoje a dráty:	KNX sběrnicový terminál černý/červený
Nominální proud:	1280 mA
Nominální proud (max):	2620 mA

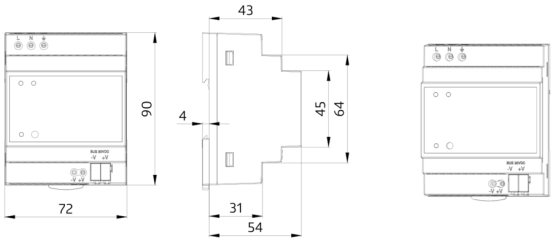
Informace o produktu

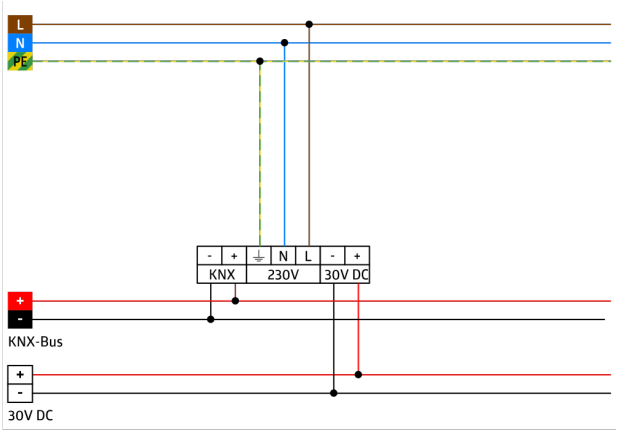
Kompaktní napájecí zdroj sběrnice KNX SELV s integrovanou tlumivkou

Pomocné napětí odpojeno 30V DC

Různé indikátory stavu pomocí LED

Zařízení pro montáž na lištu DIN v rozváděčích


43
90
4
45
64
72
31
54


L
N
PE
- + ⏚ N L - +
KNX
230V
30V DC
+
-
KNX-Bus
+
-
30V DC