

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 280

93341 EAN: 4007529933419

Venkovní pohybový čidlo PIR na 230 V s úhlem detekce 280° a dosahem až 20 m (970 m²), s ochranou proti podlézání a možností dálkového ovládání

Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
RC-plus next N 280	bílá	93341

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-RC	-	92000
IR-RC-LD	-	92649
IR-RC-Mini	-	92090
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467
rohový podstavec RC-plus next	bílá	97004
vnitřní rohová zásuvka RC-plus next	bílá	97005
Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům	nerezová ocel	93220
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	bílá	93222

nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	antracitová	93221
krycí lamela RC-plus next		32697

Technické údaje


Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)
Rozměry:	121 x 71 x 85 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 280° (montáž na stěnu) max. 20 m křížem
Dosah:	max. 6 m přímo max. 4 m ochrana pod detektorem
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	970 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s – 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	2 – 500 lux

Informace o produktu

- Pohybový detektor s rozsahem 280° a ochranou proti podlezení
- Mechanické nastavení dosahu
- Rozdílné doby doběhu v závislosti na směru pohybu
- Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.
- Možné manuální zapínání tlačítky
- Nastavitelná kulová hlava
- Možné okamžité zprovoznění s nastavením z výroby
- Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním
- Přepínání nulového přechodu
- Kompatibilní podstavce s RC-plus (next) a Vario
- Včetně speciálního podstavce pro montáž na vnější rohy
- Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti.
- Jednoduchá montáž díky zásuvnému podstavci
- Montáž na stěnu, strop a vnější roh
- Tovární nastavení 3 min a 20 Lux

příklady použití:

venkovní areály (vstupní/přístupové cesty), parkovací místa, podzemní garáže, hala s vysokými regály

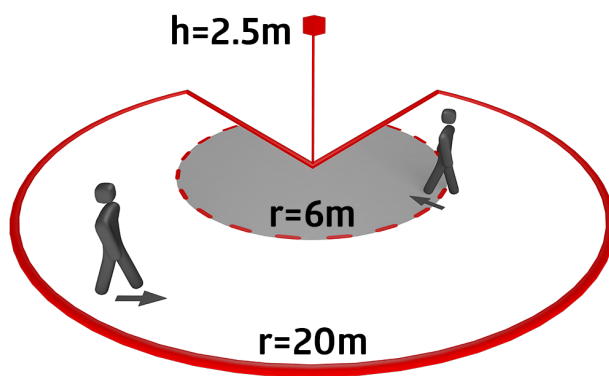

Příslušenství



odrušovací člen
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



BLE-IR-adaptér
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-RC
Č. zboží: 92000

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



IR-RC-LD
Č. zboží: 92649

Rozměry: 83 x 53 x 17 mm
Barva materiál: -
Rozsah přenosu:
zatažený/tmavý max. 12 m




IR-RC-Mini
Č. zboží: 92090

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)
Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš

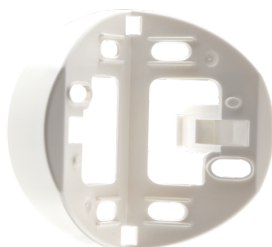

rohový podstavec RC-plus next
Č. zboží: 97004

Rozměry: Ø 71 x 34 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



vnitřní rohová zásuvka RC-plus next
Č. zboží: 97005

Rozměry: 60 x 61 x 68 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**Držák na tyč - Ochrana proti
povětrnostním vlivům**

Č. zboží: 93220

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Bydlení: nerezová ocel
Barva materiál: nerezová ocel



**nástěnný držák - Ochrana proti
povětrnostním vlivům**

Č. zboží: 93222

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Barva materiál: bílá



**nástěnný držák - Ochrana proti
povětrnostním vlivům**

Č. zboží: 93221

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Barva materiál: antracitová



krycí lamela RC-plus next

Č. zboží: 32697

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Barva materiál: bílá