

B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow AD

93134 EAN: 4007529931347

- Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 105 x 54 x 71 mm
- Parametrisering: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

Order data

Designation	Farve	Art.No
Aleum Glow AD	antracit	93134

Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467

Technical data

Spænding:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	105 x 54 x 71 mm
Parametrisering:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 16 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 5 m frontalt maks. 3 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	400 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	antracit mat, svarende til RAL7016
Tilslutninger og ledninger:	for faste ledere 0.5 - 2.5 mm ²

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I _p (200 μ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	10 sek. - 30 min, Impuls
Omgivende lys:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 farver
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2500 Lux

Product information

Bevægelsessensor med 180° detekteringsområde og krybezone

Omgivende lys

Yderligere funktioner kan indstilles via Bluetooth ved hjælp af B.E.G.-appen

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende parallellær påvisning af flere detektorer.

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Zero crossing tilkobling og frakobling


Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel

Bluetooth kan slås fra

Montering på vægen

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux

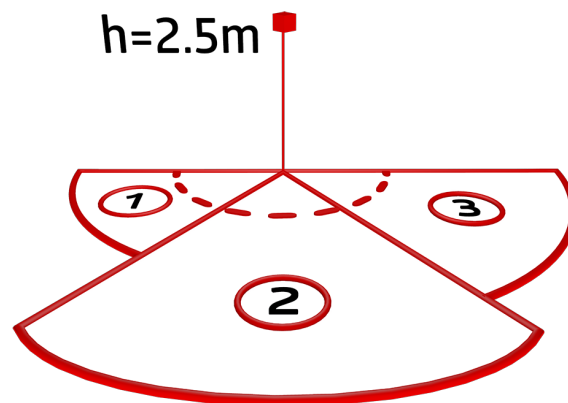



B.E.G. MyControl



B.E.G. One App



Accessories



RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 /
Klasse II



Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 /
Klasse II



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv