



## HF-L7

94450 EAN: 4007529944507

Lamper til væg og loft med integreret  
højfrekvensbevægelsessensor som usynlig  
tændefunktion

HF - teknik: 5,8 GHz - reagerer uafhængig af  
temperaturen ved den mindste bevægelse

Ekstremt kort svartid

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
HF-L7	hvid	94450

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 300 x 110 mm
Lampe:	maks. 23 W med indfatning E 27
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Beskyttelse mod slag:	94445=IK02, 94450=IK06
Omgivelsestemperatur:	-15 °C til +30 °C
Kabinet:	<b>HF-L8:</b> Akrylglas <b>HF-L7:</b> af polycarbonat
Materiale Farve:	hvid
<b>HF-bevægelsessensor</b>	
Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW
Afbryderstyrke:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) Ø 0.4 - 16 m
Tidsindstillinger:	15 sek. - 15 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux

## Information om produktet

Lamper til væg og loft med integreret  
højfrekvensbevægelsessensor som usynlig tændefunktion

HF - teknik: 5,8 GHz - reagerer uafhængig af temperaturen  
ved den mindste bevægelse


Ekstremt kort svartid

Rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid kan indstilles via  
potentiometer

Der kan tilsluttes yderligere lamper, som bliver programmeret  
lige som masterlampen

Levering uden lyskilder

**Eksempler for anvendelsesmuligheder:** Korridorer,  
gange, trappeopgange, pulterrum, toiletter

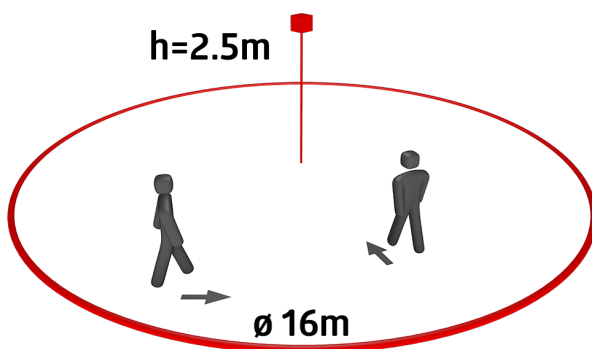

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1



