

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-M-2C uden ramme

92661 EAN: 4007529926619

230 V 2-kanals PIR-vægmonteret bevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), med lydsensor

Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal
- toiletter
- trapper
- Mødelokale

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Indoor 180-M-2C uden ramme	-	92661

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid	92630
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid	92631
Ramme IP20 Indoor 180	antracit	92634
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid	92632
Ramme IP20 Indoor 180	sølv	92633
P-sokkel Indoor 180	ren hvid	92141
Afdækning Indoor 180 45x45	trafikhvid	38947
Afdækning Indoor 180 45x45	østershvid	39076
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	ren hvid	39222
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	trafikhvid	39223
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	Signalhvid	39241

Afdækning Indoor 180 55x55	trafikhvid	39242
Afdækning Indoor 180 S1 56x56	ren hvid	35126
Afdækning Indoor 180 56x56 Modul2	ren hvid	35127
Aafdækningslameller Indoor 180 transparent		92294
Aafdækningslamelle Indoor 180		33233
Beskyttelseshætte Indoor 180		92018

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	-

Kanal 1 (lysstyring)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Afbryderstyrke:	maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800$ A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls

Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux
--------------------------------------	---------------

Kanal 2 (HVAC potentialefri)

Afbryderstyrke:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls

Information om produktet

Vægtilstedeværelsessensor med akustiksensoren

En kanal til frakobling af lys

En potentialfri kontakt til HVAC

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver



I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)

Anvendelseksemples:

Korridor/gangareal, toiletter, trapper, Mødelokale

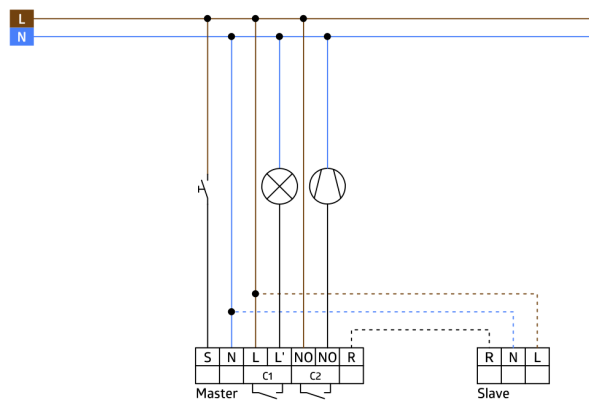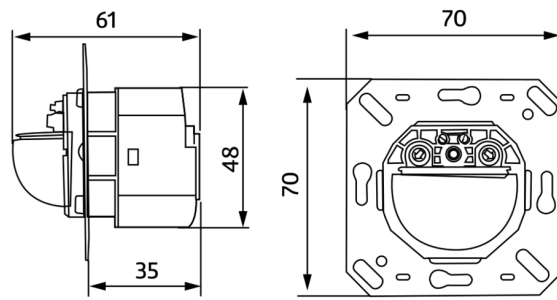

Tilbehør



BLE-IR-Adapter

Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
 Materiale Farve: sort
 Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Ramme IP20 Indoor 180

Art.no: 92630


Dimensioner: 86 x 86 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP54 Indoor 180

Art.no: 92139


Dimensioner: 87 x 87 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



IR-PD-2C

Art.no: 92475

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032
 inklusiv
 Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
 Materiale Farve: -



Ramme IP20 Indoor 180

Art.no: 92631

Dimensioner: 86 x 86 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.no: 92632

Dimensioner: 86 x 86 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



IR-PD-Mini

Art.no: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032
 inklusiv
 Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
 Materiale Farve: -



Ramme IP20 Indoor 180

Art.no: 92634

Dimensioner: 86 x 86 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.no: 92633

Dimensioner: 86 x 86 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet




P-sokkel Indoor 180
Art.no: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Beskyttelse mod slag: IK05



Afdækning Indoor 180 45x45
Art.no: 38947

Dimensioner: 45 x 45 mm
Materiale Farve: trafikvhvid mat,
svarende til RAL9016



Afdækning Indoor 180 45x45
Art.no: 39076

Dimensioner: 45 x 45 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: østershvid mat,
svarende til RAL1013



Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm
Art.no: 39222

Dimensioner: 55 x 55 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid blank,
svarende til RAL9010



Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm
Art.no: 39223

Dimensioner: 55 x 55 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: trafikvhvid blank



Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm
Art.no: 39241

Dimensioner: 55 x 55 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: Signalhvid blank,
svarende til RAL9003



Afdækning Indoor 180 55x55
Art.no: 39242

Dimensioner: 55 x 55 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: trafikvhvid blank,
svarende til RAL9016



Afdækning Indoor 180 S1 56x56
Art.no: 35126

Dimensioner: 56 x 56 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid blank,
svarende til RAL9010



**Afdækning Indoor 180 56x56
Modul2**
Art.no: 35127

Dimensioner: 56 x 56 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid blank,
svarende til RAL9010



**Aafdækningslameller Indoor 180
transparent**

Art.no: 92294

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet



Aafdækningslamelle Indoor 180

Art.no: 33233

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



Beskyttelseshætte Indoor 180

Art.no: 92018

Dimensioner: 56 x 56 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid blank,
svarende til RAL9010