

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme Set 92667-92141

- Spænding: 11 - 48 V AC / DC
- Dimensioner: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Strømforbrug: ca. 1 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme	-	92667
P-sokkel Indoor 180	ren hvid	92141

Areas of application

- Entrée
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

Technical data

Spænding:	11 - 48 V AC / DC
Dimensioner:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Strømforbrug:	ca. 1 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 (92141)
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Kabinet:	-
Materiale Farve:	-
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	0.1 A; $\cos \phi = 1$ med Reed-Relæ
Kontakt-type:	μ -kontakt, potentialfri lukke/NO, med Reed-Relæ
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	5 - 2000 Lux

Product information

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme + P-sokkel Indoor 180 ren hvid mat, svarende til RAL9010

Vægbevægelsessensor med akustiksensor med en driftsspænding på 11-48 V

En potentialfri koblingskanal

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt


Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Mulighed for manuel tænding via tryk

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver


I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

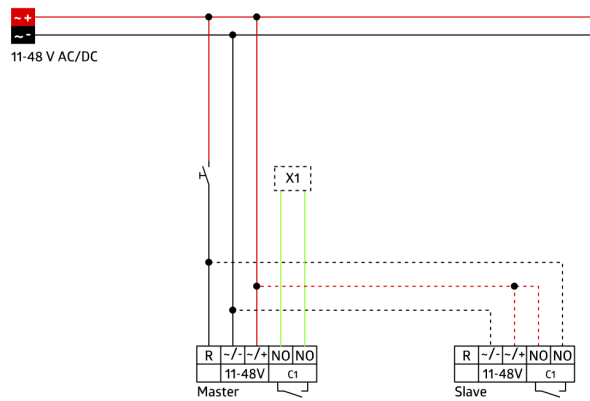

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.

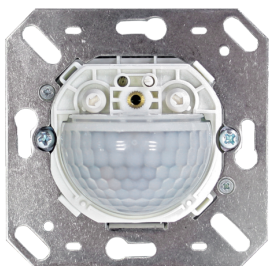

Indoor 180-R-11-48V-RR uden ramme
Art.No: 92667

Spænding: 11 - 48 V AC / DC
Dimensioner: uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 1 W



P-sokkel Indoor 180
Art.No: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Beskyttelse mod slag: IK05