B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-S med ramme Set 92135-92631

Slave-PIR-vægbevægelsessensor med 180° dækningsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), til udvidelse af dækningsområdet

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Indoor 180-S med ramme	ren hvid	92135
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid	92631

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	med ramme 87 x 87 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 10 m på tværs maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (92631)**
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

Information om produktet

Set : Indoor 180-S med ramme + Ramme IP20 Indoor 180 trafikhvid mat, svarende til RAL9016

Slave enhed

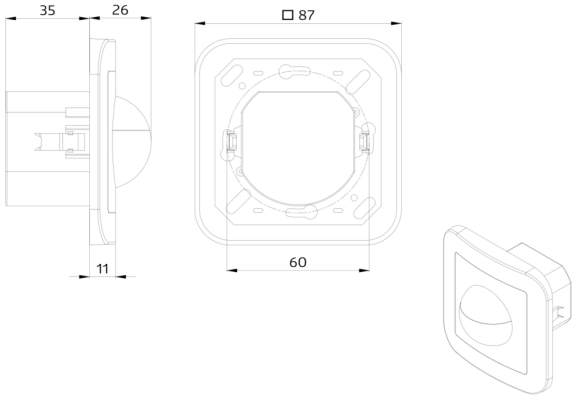
Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

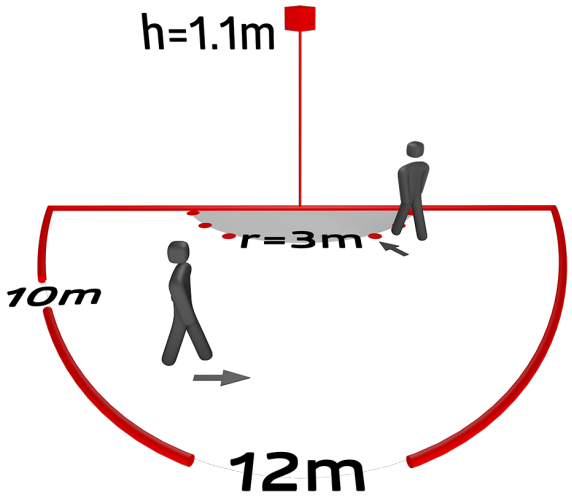
Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

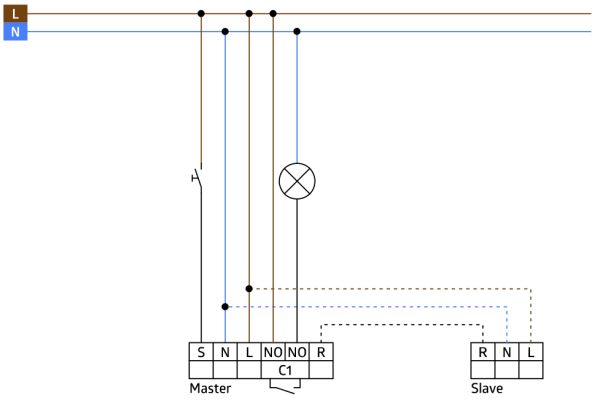
Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



Indoor 180-S med ramme
Art.no: 92135

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: med ramme 87 x 87 x 61 mm
Strømforbrug: ca. 0.2 W



Ramme IP20 Indoor 180
Art.no: 92631

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet