B.E.G. LUXOMAT® net




# PD11-KNXs-FLAT-DX-i
# Set 93523-92833-92692

KNX PIR-tilstedeværelsessensor (Deluxe) med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø9m (63 m²)

## Bestil data

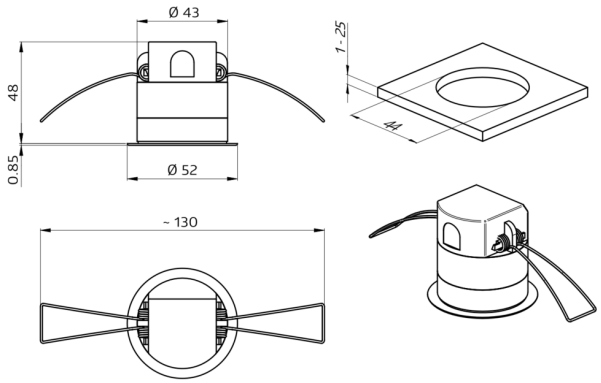
| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| PD11-KNXs-FLAT-DX-i | hvid | 93523 |
| FM-adaptér set / PD11 | hvid | 92833 |
| Afdækningsring PD11 | hvid | 92692 |

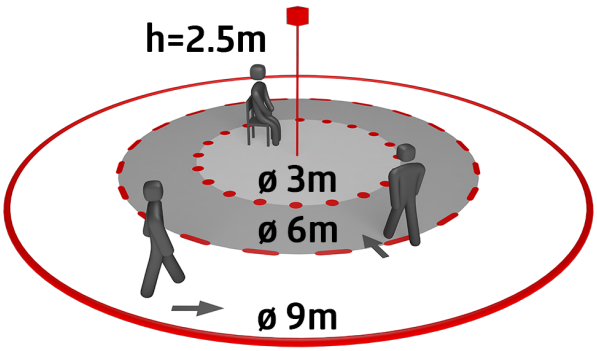
## Tekniske data

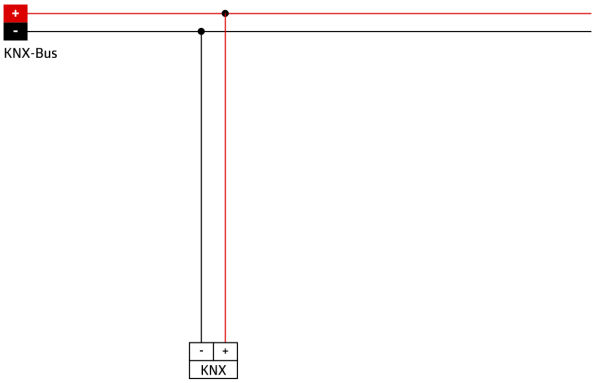
| | |
|---|---|
| Spænding: | fra KNX-BUS |
| Dimensioner: | **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)** |
| Typ. Strømindgang: | 12 mA |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) |
| Rækkevidde: | maks. Ø 9 m på tværs<br>maks. Ø 6 m frontalt<br>maks. Ø 3 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 63 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse III |
| Beskyttelse mod slag: | IK02 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +55 °C |
| Måleområde for temperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | **hvid mat, svarende til RAL9010 (92692)** |
| Lysfølere: | 1 |
| Antal PIR sensorer: | 1 |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Orienteringslys: | 5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min |
| Natlys: | 5 – 100 % |
| Luxindstillet værdi: | 5 – 2000 Lux |

## Information om produktet

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-i + FM-adaptér set / PD11 hvid + Afdækningsring PD11 hvid mat, svarende til RAL9010


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1-25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



**PD11-KNXs-FLAT-DX-i**
Art.no: 93523

Spænding: fra KNX-BUS
Dimensioner: Ø 52 x 48 mm
Typ. Strømindgang: 12 mA



**FM-adaptér set / PD11**
Art.no: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm
Materiale Farve: hvid



**Afdækningsring PD11**
Art.no: 92692

Dimensioner: Ø 100 x 3 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010